JEAS GROUP SRL

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
PER PRIVATI & PER AZIENDE

catalogo

CONDIZIONATORI

PROGETTO
INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE
ASSISTENZA





Climate 3000i
La soluzione compatta e silenziosa

Efficienza e compattezza
Classe di efficienza A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento e estrema compattezza dell'unità interna.

Massimo comfort
Con la modalità "Seguimi" il climatizzatore regola la temperatura in base a dove ci si trova nella stanza, grazie al sensore di temperatura nel telecomando.

Estremamente silenzioso
La modalità "Silent", impostabile facilmente da telecomando, garantisce il massimo comfort.

Risparmio energetico
In modalità "Eco" e "Gear", Climate 3000i garantisce consumi ridotti e risparmio energetico.

Aria sempre pulita
Le funzioni "I-Clean" dell'unità interna e "Autopulizia" dell'unità esterna mantengono il climatizzatore sempre pulito e libero da polveri e muffe.
Inoltre, i filtri impediscono la diffusione di odori e catturano microbi e altre impurità presenti nell'aria.



Caratteristiche e funzioni


- Design compatto
- Estrema silenziosità
- Funzione “Seguimi” e “Ventilazione indiretta” per il massimo comfort
- Filtri e funzioni di pulizia

HomeCom Easy è l’app sviluppata da Bosch che ti consente, tramite l’accessorio opzionale G 10 CL-1, di controllare il tuo impianto di condizionamento da remoto, comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi.


Climate 3000i



UNITÀ INTERNA

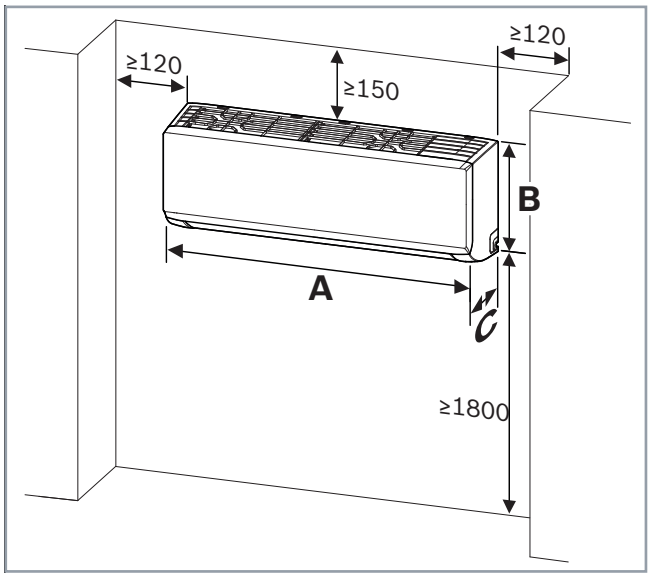

UNITÀ ESTERNA

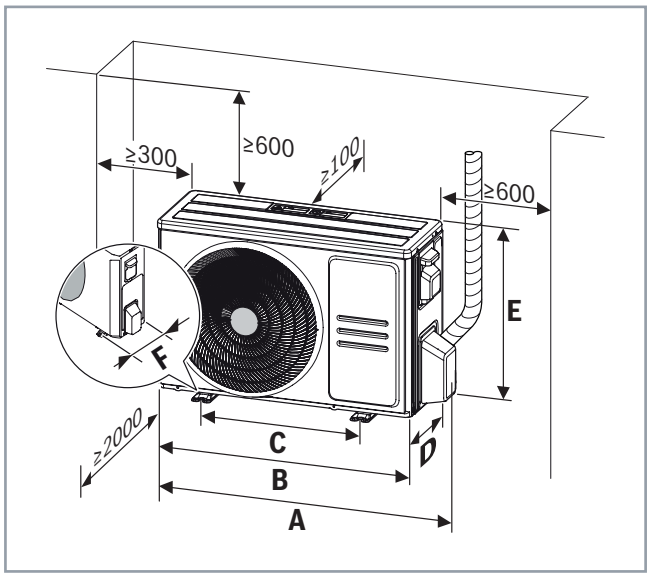

Dimensioni e quote di rispetto unità interna

Unità interna	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3000i W 26 E	729	292	200
CL3000i W 35 E	802	295	200
CL3000i W 53 E	971	321	228
CL3000i W 70 E	1.082	337	234

Dimensioni e quote di rispetto unità esterna

Unità esterna	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL3000i 26 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 35 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 53 E	874	805	511	330	554	317
CL3000i 70 E	955	890	663	342	673	354



Raffrescamento

A++

A+++ → D

Riscaldamento

A+

A+++ → D

R 32

Detrazioni fiscali *

Conto termico 2.0 *

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Set		CL3000i-Set 26 WE	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i-Set 53 WE	CL3000i-Set 70 WE
Codice prodotto		**7733701735**	**7733701736**	**7733701737**	**7733701738**
Capacità	**BTU/h**	**9.000**	**12.000**	**18.000**	**24.000**
Raffrescamento					
Capacità nominale	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	0,73	1,10	1,55	2,40
EER		3,57	3,23	3,38	2,76
Capacità (min-max)	kW	1,0-3,2	1,4-4,3	2,1-5,9	3,4-8,2
Potenza elettrica assorbita (min-max)	W	80-1.100	120-1.650	420-2.050	560-3.200
Carico teorico (PdesignC)	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
SEER		7,4	7,0	7,0	6,4
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50
Riscaldamento in condizioni climatiche medie					
Capacità nominale	kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	0,77	1,03	1,75	2,13
COP		3,8	3,71	3,31	3,38
Capacità (min-max)	kW	0,8-3,4	1,1-4,4	1,5-5,8	3,1-8,2
Potenza elettrica assorbita (min-max)	W	70-990	110-1.480	300-2.000	780-3.100
Carico teorico (Pdesignh)	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
SCOP (-7 °C)		4,1	4,2	4,0	4,0
Classe di efficienza energetica (-7 °C)		A+	A+	A+	A+
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Riscaldamento in condizioni climatiche più calde					
SCOP (+2 °C)		5,2	5,5	5,1	5,1
Classe di efficienza energetica (+2 °C)		A+++	A+++	A+++	A+++
Unità interna					
Portata aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m^3/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1.090/770/610
Livello di pressione sonora a diverse velocità (max/media/bassa/silent)	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Livello di potenza sonora	dB(A)	54	56	56	62
Dimensioni (LxPxA)	mm	729 x 200 x 292	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1.082 x 234 x 337
Peso netto	kg	8,0	8,7	11,2	13,6
Unità esterna					
Portata d'aria	m^3/h	1.850	1.850	2.100	3.500
Livello di pressione sonora	dB(A)	55,5	55	57	60
Livello di potenza sonora	dB(A)	62	63	65	67
Dimensioni (LxPxA)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Peso netto	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Refrigerante					
Tipo/Quantità di riempimento	-/kg	R32/0,6	R32/0,65	R32/1,1	R32/1,45
GWP/Tons CO_2 eq.	-/t	675/0,405	675/0,439	675/0,742	675/0,979
Carica aggiuntiva (sopra i 5 m di lunghezza)	g/m	12,0	12,0	12,0	24,0
Generale					
Alimentazione elettrica	V, Hz, Fase	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono
Amperaggio max	A	10,0	10,0	13,0	19,0
Assorbimento max	W	2.150	2.150	2.500	3.700
Tubazioni					
Diametro tubi refrigerante liquido/gas	mm	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø12,7(¼"/½")	Ø9,52/Ø15,9 (⅜"/⅝")
Lunghezza max/Dislivello max	m	25/10	25/10	30/20	50/25

I valori nominali sono stati misurati secondo la EN14511 e registrati EUROVENT. I dati di SEER e SCOP sono basati in conformità allo standard di misura EN14825.

* Ecobonus e Conto Termico per i modelli CL3000i-Set 26 WE e CL3000i-Set 35 WE.
Le unità interne dei Set CL3000i-Set 53 WE e CL3000i-Set 70 WE accedono agli incentivi nella sola versione Multisplit.

JEAS
GROUP SRL

SOLUZIONI ENERGETICHE

Jeas Group S.r.l.
C.F; P.iva 04767000161

Sede legale Piazzale Dei Vignali 1 Madone cap 24040 (BG)
Sede operativa Viale Monza 22 Caponago cap 20867 (MB)

E-mail: jeasgroupsrl@gmail.com
Cell: 3338038863
Whatsapp: 3667352802

DAIKIN

JEAS GROUP SRL

SOLUZIONI ENERGETICHE



URURU SARARA

Solo Monosplit HI-WALL
DC inverter
R32
wi-fi optional

Linea Residenziale



MONOSPLIT - POMPA DI CALORE

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna Esterna	FTXZ25N RXZ25N	2.5	3.6	A+++	A+++	R32	675	798x295x372 858x693x320	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXZ35N RXZ35N	3.5	5.0	A+++	A+++	R32	675	798x295x372 858x693x320	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXZ50N RXZ50N	5.0	6.3	A+++	A+++	R32	675	798x295x372 858x693x320	1/4" - 3/8"	

ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Prezzo
BRP069B42	Kit controllo wi-fi	

STYLISH

Compatibile in modalità Multisplit
DC inverter
R32
wi-fi

Linea Residenziale



MONOSPLIT - POMPA DI CALORE

WHITE

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna Esterna	FTXA20AW/CW RXA20A9	2.0	2.5	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXA25AW/CW RXA25A9	2.5	2.8	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXA35AW/CW RXA35A9	3.4	4.0	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXA42AW/CW RXA42B	4.2	5.4	A++	A++	R32	675	798x295x189 940x734x376	1/4" - 1/2"	
Interna Esterna	FTXA50AW/CW RXA50B	5.0	5.8	A++	A++	R32	675	798x295x189 940x734x376	1/4" - 1/2"	

STYLISH

Compatibile in modalità Multisplit
DC inverter
R32
wi-fi

Linea Residenziale



MONOSPLIT – POMPA DI CALORE

NEW TOTAL SILVER

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	FTXA20BS/CS RXA20A9	2.0	2.5	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	FTXA25BS/CS RXA25A9	2.5	2.8	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	FTXA35BS/CS RXA35A9	3.4	4.0	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	FTXA42BS/CS RXA42B	4.2	5.4	A++	A++	R32	675	798x295x189 940x734x376	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	FTXA50BS/CS RXA50B	5.0	5.8	A++	A++	R32	675	798x295x189 940x734x376	1/4" - 1/2"

STYLISH

Compatibile in modalità Multisplit
DC inverter
R32
wi-fi

Linea Residenziale



MONOSPLIT – POMPA DI CALORE

NEW REAL BLACKWOOD

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	FTXA20BT* RXA20A9	2.0	2.5	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	FTXA25BT* RXA25A9	2.5	2.8	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	FTXA35BT* RXA35A9	3.4	4.0	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	FTXA42BT* RXA42B	4.2	5.4	A++	A++	R32	675	798x295x189 940x734x376	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	FTXA50BT* RXA50B	5.0	5.8	A++	A++	R32	675	798x295x189 940x734x376	1/4" - 1/2"

NEW TOTAL BLACK

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	FTXA20BB/CB RXA20A9	2.0	2.5	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	FTXA25BB/CB RXA25A9	2.5	2.8	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	FTXA35BB/CB RXA35A9	3.4	4.0	A+++	A+++	R32	675	798x295x189 828x550x329	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	FTXA42BB/CB RXA42B	4.2	5.4	A++	A++	R32	675	798x295x189 940x734x376	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	FTXA50BB/CB RXA50B	5.0	5.8	A++	A++	R32	675	798x295x189 940x734x376	1/4" - 1/2"

*Fino ad esaurimento scorte

DAIKIN

EMURA

Compatibile in modalità Multisplit
DC inverter
R32
wi-fi

Linea Residenziale



JEAS
SOLUZIONI PER COSTRUIRE

MONOSPLIT – POMPA DI CALORE

Pannello frontale BIANCO

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna Esterna	FTXJ20AW RXJ20A	2.0	2.5	A+++	A+++	R32	675	900x305x212 840x553x350	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXJ25AW RXJ25A	2.5	2.8	A+++	A+++	R32	675	900x305x212 840x553x350	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXJ35AW RXJ35A	3.4	4.0	A+++	A+++	R32	675	900x305x212 840x553x350	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXJ42AW RXJ42A	4.2	5.4	A++	A++	R32	675	900x305x212 954x734x408	1/4" - 1/2"	
Interna Esterna	FTXJ50AW RXJ50A	5.0	5.8	A++	A++	R32	675	900x305x212 954x734x408	1/4" - 1/2"	

DAIKIN

EMURA

Compatibile in modalità Multisplit
DC inverter
R32
wi-fi

Linea Residenziale



MONOSPLIT – POMPA DI CALORE

Pannello frontale SILVER

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna Esterna	FTXJ20AS RXJ20A	2.0	2.5	A+++	A+++	R32	675	900x305x212 840x553x350	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXJ25AS RXJ25A	2.5	2.8	A+++	A+++	R32	675	900x305x212 840x553x350	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXJ35AS RXJ35A	3.4	4.0	A+++	A+++	R32	675	900x305x212 840x553x350	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXJ42AS RXJ42A	4.2	5.4	A++	A++	R32	675	900x305x212 954x734x408	1/4" - 1/2"	
Interna Esterna	FTXJ50AS RXJ50A	5.0	5.8	A++	A++	R32	675	900x305x212 954x734x408	1/4" - 1/2"	

Pannello frontale BLACK

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna Esterna	FTXJ20AB RXJ20A	2.0	2.5	A+++	A+++	R32	675	900x305x212 840x553x350	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXJ25AB RXJ25A	2.5	2.8	A+++	A+++	R32	675	900x305x212 840x553x350	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXJ35AB RXJ35A	3.4	4.0	A+++	A+++	R32	675	900x305x212 840x553x350	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXJ42AB RXJ42A	4.2	5.4	A++	A++	R32	675	900x305x212 954x734x408	1/4" - 1/2"	
Interna Esterna	FTXJ50AB RXJ50A	5.0	5.8	A++	A++	R32	675	900x305x212 954x734x408	1/4" - 1/2"	

SERIE

FTXM-A

FTXM-A

Compatibile in modalità Multisplit
DC inverter
R32
wi-fi

DAIKIN

Linea Residenziale



MONOSPLIT - POMPA DI CALORE

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna Esterna	FTXM20A RXM20A	2.0	2.5	A+++	A+++	R32	675	804x298x252 923x610x367	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXM25A RXM25A	2.5	2.8	A+++	A+++	R32	675	804x298x252 923x610x367	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXM35A RXM35A	3.5	4.0	A+++	A+++	R32	675	804x298x252 923x610x367	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXM42A RXM42A	4.2	5.4	A++	A++	R32	675	804x298x252 923x610x367	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FTXM50A RXM50A	5.0	5.8	A++	A++	R32	675	804x298x252 954x734x401	1/4" - 1/2"	

SERIE

FTXM-R

FTXM-R

Compatibile in modalità Multisplit
DC inverter
R32
wi-fi

DAIKIN

Linea Residenziale



MONOSPLIT - POMPA DI CALORE

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna* Esterna*	FTXM20R RXM20R9	2.0	2.5	A+++	A+++	R32	675	778x295x272 828x552x329	1/4" - 3/8"	
Interna* Esterna*	FTXM25R RXM25R	2.5	2.8	A+++	A+++	R32	675	778x295x272 828x552x329	1/4" - 3/8"	
Interna* Esterna*	FTXM35R RXM35R	3.4	4.0	A+++	A+++	R32	675	778x295x272 828x552x329	1/4" - 3/8"	
Interna* Esterna*	FTXM42R RXM42R	4.2	5.4	A++	A++	R32	675	778x295x272 940x734x376	1/4" - 3/8"	
Interna* Esterna*	FTXM50R RXM50R	5.0	5.8	A++	A++	R32	675	998x299x292 940x734x376	1/4" - 1/2"	
Interna Esterna	FTXM60R RXM60R	6.0	7.0	A++	A+	R32	675	998x299x292 940x734x376	1/4" - 1/2"	
Interna Esterna	FTXM71R RXM71R	7.1	8.2	A++	A+	R32	675	998x299x292 940x734x376	1/4" - 5/8"	

*Fino ad esaurimento scorte

FVXM-A

Compatibile in modalità Multisplit
DC inverter
R32
wi-fi

Linea Residenziale



MXM-A9

Unità esterna multisplit
DC inverter

Linea Residenziale



MONOSPLIT - POMPA DI CALORE

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna Esterna	FVXM25A9 RXM25R	2.4	3.4	A+++	A++	R32	675	750x600x238 828x552x329	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FVXM35A9 RXM35R	3.4	4.5	A++	A++	R32	675	750x600x238 828x552x329	1/4" - 3/8"	
Interna Esterna	FVXM50A9 RXM50R	5.0	5.8	A++	A+	R32	675	750x600x238 940x734x376	1/4" - 1/2"	

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

Codice Prodotto	N° Attacchi	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
2MXM40A9	2	4.0	4.2	A+++	A++	R32	675	852x552x350	2x1/4" + 2x3/8"	
2MXM50A9	2	5.0	5.6	A+++	A++	R32	675	852x552x350	2x1/4" + 1x3/8" + 1x1/2"	
2MXM68A9	2	6.5	8.2	A+++	A++	R32	675	974x734x408	2x1/4" + 1x3/8" + 1x1/2"	
3MXM40A9	3	4.0	4.6	A+++	A++	R32	675	974x734x408	3x1/4" + 1x3/8" + 2x1/2"	
3MXM52A9	3	5.0	6.8	A+++	A++	R32	675	974x734x408	3x1/4" + 1x3/8" + 2x1/2"	
3MXM68A9	3	6.8	8.6	A+++	A++	R32	675	974x734x408	3x1/4" + 1x3/8" + 2x1/2"	
4MXM68A9	4	6.8	8.6	A+++	A++	R32	675	974x734x408	4x1/4" + 2x3/8" + 2x1/2"	
4MXM80A9	4	7.4	9.6	A+++	A++	R32	675	974x734x408	4x1/4"+1x3/8"+1x1/2"+2x5/8"	
5MXM90A9	5	7.8	10.0	A+++	A++	R32	675	974x734x408	5x1/4"+2x3/8"+1x1/2"+2x5/8"	

SOLUZIONI PER COSTRUIRE

Unità esterna	Residenziali																										
	EMURA FTXJ - AW/S/B FTXJ - MW/S					STYLISH C/FTXA - AW/S/T C/FTXA - BB/S/T FTXA - CW/S/B						PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R/A								PAVIMENTO C/FVXM-A[2]				PAVIMENTO C/FVXM-A9[3]				PAVIMENTO FVXM-F		
	20	25	35	42[1]	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50
2MXM40A9	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	
2MXM50A9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
2MXM68A9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3MXM40A9	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	
3MXM52A9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3MXM68A9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4MXM68A9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4MXM80A9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
5MXM90A9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Unità esterna	MINI SKY																				
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9)			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B		
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60
2MXM40A9				✔	✔																
2MXM50A9				✔	✔	✔									✔	✔	✔				
2MXM68A9				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3MXM40A9	✔	✔		✔	✔			✔				✔			✔	✔			✔		
3MXM52A9	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	
3MXM68A9				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4MXM68A9				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4MXM80A9				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
5MXM90A9				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2).
Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.
[1] Solo per Daikin Emura FTXJ-W/S/B
[2] In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m.
Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).
Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.
[3] Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg.
Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

UNITÀ INTERNE

Multisplit

Linea Residenziale

STYLISH

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
CTXA15AW/CW	R32	798x295x189
FTXA20AW/CW	R32	798x295x189
FTXA25AW/CW	R32	798x295x189
FTXA35AW/CW	R32	798x295x189
FTXA42AW/CW	R32	798x295x189
FTXA50AW/CW	R32	798x295x189
CTXA15BS/CS	R32	798x295x189
FTXA20BS/CS	R32	798x295x189
FTXA25BS/CS	R32	798x295x189
FTXA35BS/CS	R32	798x295x189
FTXA42BS/CS	R32	798x295x189
FTXA50BS/CS	R32	798x295x189
CTXA15BT*	R32	798x295x189
FTXA20BT*	R32	798x295x189
FTXA25BT*	R32	798x295x189
FTXA35BT*	R32	798x295x189
FTXA42BT*	R32	798x295x189
FTXA50BT*	R32	798x295x189
CTXA15BB/CB	R32	798x295x189
FTXA20BB/CB	R32	798x295x189
FTXA25BB/CB	R32	798x295x189
FTXA35BB/CB	R32	798x295x189
FTXA42BB/CB	R32	798x295x189
FTXA50BB/CB	R32	798x295x189

*Fino ad esaurimento scorte

Pannello frontale BIANCO



NEW TOTAL SILVER



NEW REAL BLACKWOOD



NEW TOTAL BLACK



UNITÀ INTERNE

Multisplit

Linea Residenziale

EMURA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
FTXJ20AW	R32	900x305x212
FTXJ25AW	R32	900x305x212
FTXJ35AW	R32	900x305x212
FTXJ42AW	R32	900x305x212
FTXJ50AW	R32	900x305x212
FTXJ20AS	R32	900x305x212
FTXJ25AS	R32	900x305x212
FTXJ35AS	R32	900x305x212
FTXJ42AS	R32	900x305x212
FTXJ50AS	R32	900x305x212
FTXJ20AB	R32	900x305x212
FTXJ25AB	R32	900x305x212
FTXJ35AB	R32	900x305x212
FTXJ42AB	R32	900x305x212
FTXJ50AB	R32	900x305x212

Pannello frontale BIANCO



Pannello frontale SILVER



Pannello frontale BLACK



UNITÀ INTERNE

UNITÀ INTERNE

Multisplit

Linea Residenziale

FTXM-A WI-FI

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
CTXM15A	R32	804x298x252
FTXM20A	R32	804x298x252
FTXM25A	R32	804x298x252
FTXM35A	R32	804x298x252
FTXM42A	R32	804x298x252
FTXM50A	R32	804x298x252



FTXM-R WI-FI

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
CTXM15R*	R32	778x295x272
FTXM20R*	R32	778x295x272
FTXM25R*	R32	778x295x272
FTXM35R*	R32	778x295x272
FTXM42R*	R32	778x295x272
FTXM50R*	R32	998x299x292
FTXM60R*	R32	998x299x292
FTXM71R*	R32	998x299x292

*Fino ad esaurimento scorte



UNITÀ INTERNE

Multisplit

Linea Residenziale

FVXM-A WI-FI

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
CVXM20A9	R32	750x600x238
FVXM25A9	R32	750x600x238
FVXM35A9	R32	750x600x238
FVXM50A9	R32	750x600x238



UNITÀ INTERNE

UNITÀ INTERNE

Multisplit

Linea Commerciale

Abbinabile alle unità esterne della Linea Residenziale

FDXM-F CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
FDXM25F9	R32	750x200x620
FDXM35F9	R32	750x200x620
FDXM50F9	R32	1150x200x620
FDXM60F9	R32	1150x200x620

ACCESSORI

Articolo	Descrizione
BRC1H52W	Comando a filo BT bianco
BRC1H52K	Comando a filo BT nero
BRC1H52S	Comando a filo BT argento
BRC4C65	Comando a infrarossi



FBA-A9 CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
FBA35A9	R32	700x245x800
FBA50A9	R32	700x245x800
FBA60A9	R32	1000x245x800

ACCESSORI

Articolo	Descrizione
BRC1H52W	Comando a filo BT bianco
BRC1H52K	Comando a filo BT nero
BRC1H52S	Comando a filo BT argento
BRC4C65	Comando a infrarossi



FFA-A9 CASSETTE A 4 VIE 600x600

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
FFA25A9	R32	575x260x575
FFA35A9	R32	575x260x575
FFA50A9	R32	575x260x575
FFA60A9	R32	575x260x575

ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Prezzo
BYFQ60CW	Pannello decorativo bianco	
BYFQ60CS	Pannello decorativo argento	
BRC1H52W	Comando a filo BT bianco	
BRC1H52K	Comando a filo BT nero	
BRC1H52S	Comando a filo BT argento	
BRC7F530W/S	Comando a infrarossi	



UNITÀ INTERNE

Multisplit

Linea Commerciale

Abbinabile alle unità esterne della Linea Residenziale

FCAG-A ROUND FLOW CASSETTE 900x900

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
FCAG35B	R32	840x204x840
FCAG50B	R32	840x204x840
FCAG60B	R32	840x204x840

ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Prezzo
BYCQ140E	Griglia standard	
BYCQ140EGF	Griglia con filtro autopulente	
BYCQ140EP	Griglia design	
BYCQ140EPB	Griglia design nero	
BRC1H52W	Comando a filo BT bianco	
BRC7FA532F	Comando a infrarossi per griglia standard/autopulente	
BRC7FB532F	Comando a infrarossi per griglia di design	
BRC7FB532FB	Comando a infrarossi per griglia di design nera	



FNA-A9 UNITÀ A PAVIMENTO DA INCASSO

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
FNA25A9	R32	790x720x200
FNA35A9	R32	790x720x200
FNA50A9	R32	1190x720x200

ACCESSORI

Articolo	Descrizione
BRC1H52W	Comando a filo BT colore bianco
BRC1H52K	Comando a filo BT colore nero
BRC1H52S	Comando a filo BT colore argento
KRP1B56	Adattatore di cablaggio
KRP4A54(-9)	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna
KRCS01-4	Kit sensore di temperatura remoto (filo)
K.RSS	Kit sensore di temperatura wireless
BRP069C81	Kit controllo wi-fi



JEAS
SOLUZIONI PER COSTRUIRE

MULTI +

Linea Residenziale

Sistema split
- Riscaldamento (espansione diretta)
- Raffrescamento (espansione diretta)
- Acqua calda sanitaria



MULTISPLIT - POMPA DI CALORE

Unità	Codice Prodotto	N° Att.	Capacità (kW) Raffr.	Capacità (kW) Risc.	Classe energ. Raffr.	Classe energ. Risc.	Refrigerante Tipo	Refrigerante GWP	Dimensioni LxHxP	Attacchi
Esterna	4MWXM52A9	3+1	5.0	6.8	A+++	A++	R32	675	974x734x401	4x1/4"+2x3/8"+2x1/2"

Unità	Codice Prodotto	Refrigerante	Dimensioni	Volume Acqua (Lt)	Attacchi
Interna	EKHWET90BV3	R32	510x1032x570	89	1/4" - 3/8"
Interna	EKHWET120BV3	R32	536x1296x571	118	1/4" - 3/8"

Unità esterne di climatizzazione collegabili	A parete			Canalizzabile da controsoffitto		A pavimento		Unità Round Flow	Unità ultrapiatta	Unità pensile a soffitto
	C/FTXA-AW/BS/BT/BB	C/FTXM-R	FTXJ-AW/S/B	FDXM-F9	FBA-A9	FVXM-F	C/FVXM-A9	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9
	15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	25 35 50	35 50 60 71	25 35 50	20 25 35 50	35 50	25 35 50	35 50
4MWXM52A9	✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔	✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔	✔ ✔ ✔ ✔ ✔	✔ ✔ ✔	✔ ✔ ○ ○	✔ ✔ ✔	✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔	✔ ✔	✔ ✔ ✔	✔ ✔

° Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split

VAM-J
VAM-FC9

Recuperatori di calore

Linea Commerciale



VAM-J	
Articolo	Descrizione
VAM350J8	350
VAM500J8	500
VAM650J8	650
VAM800J8	800
VAM1000J8	1.000
VAM1500J8	1.500
VAM2000J8	2.000

VAM-FC9	
Articolo	Descrizione
VAM150FC9	150
VAM250FC9	250

ACCESSORI	
Articolo	Descrizione
BRC1H52W	Comando a filo BT colore bianco
BRC1H52K	Comando a filo BT colore nero
BRC1H52S	Comando a filo BT colore argento

ALTHERMA 3M
EBLA 04-08E3V3

Sistema monoblocco reversibile
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria (in combinazione al serbatoio)

R32

Linea Riscaldamento



POMPA DI CALORE MONOBLOCCO									
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Esterna*	EBLA04E3V3	4.62	5.38	N.D.	A+++	R32	675	1250x770x362	1" - 1"
Esterna*	EBLA06E3V3	5.57	6.25	N.D.	A+++	R32	675	1250x770x362	1" - 1"
Esterna*	EBLA08E3V3	6.34	7.28	N.D.	A+++	R32	675	1250x770x362	1" - 1"

*Resistenza integrata da 3 Kw

ALTHERMA 3M

EBLA 09-16DV3/DW1

DAIKIN altherma

Linea Riscaldamento

Sistema monoblocco reversibile
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria (in combinazione al serbatoio)

R32



SISTEMA IBRIDO

ALTHERMA R HYBRID

DAIKIN altherma

Linea Riscaldamento

Sistema ibrido (PDC aria-acqua + caldaia a condensazione)
- Riscaldamento
- Acqua calda sanitaria
- Raffrescamento (solo con unità interna EHYHBX08AV3)

R401A



POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Esterna*	EBLA09D3V3	11.02	7.89	N.D.	A+++	R32	675	1380x870x460	1" - 1"
Esterna	EBLA11DV3	12.68	9.10	N.D.	A+++	R32	675	1380x870x460	1" - 1"
Esterna Trifase	EBLA11DW1	12.68	9.10	N.D.	A+++	R32	675	1380x870x460	1" - 1"
Esterna	EBLA14DV3	13.09	10.73	N.D.	A+++	R32	675	1380x870x460	1" - 1"
Esterna Trifase	EBLA14DW1	13.09	10.73	N.D.	A+++	R32	675	1380x870x460	1" - 1"
Esterna	EBLA16DV37	14.01	11.15	N.D.	A+++	R32	675	1380x870x460	1" - 1"
Esterna Trifase	EBLA16DW17	14.01	11.15	N.D.	A+++	R32	675	1380x870x460	1" - 1"

*Resistenza integrata da 3 Kw

SISTEMA IBRIDO

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	SB.HBH05/EVLQ/33A2	N.D.	26.6 4.6	N.D.	A++	R410A	2088	450x902x404 832x735x307	1/4" - 5/8"
Interna Esterna	SB.HBH08/EVLQ/33A2	N.D.	26.6 6.41	N.D.	A++	R410A	2088	450x902x404 832x735x307	1/4" - 5/8"
Interna Esterna	SB.HBX08/EVLQ/33A2	6.35	26.6 6.41	N.D.	A++	R410A	2088	450x902x404 832x735x307	1/4" - 5/8"

Messa in servizio obbligatoria pari a 165€

ACCESSORI INCLUSI

Sistema di controllo elettronico evoluto
Coperchio di copertura delle connessioni idrauliche
Bacinella di raccolta condensa per unità interna (solo per modelli H/C)


SISTEMA IBRIDO

ALTHERMA H HYBRID

– Riscaldamento
– Acqua calda sanitaria

R32

Linea Riscaldamento

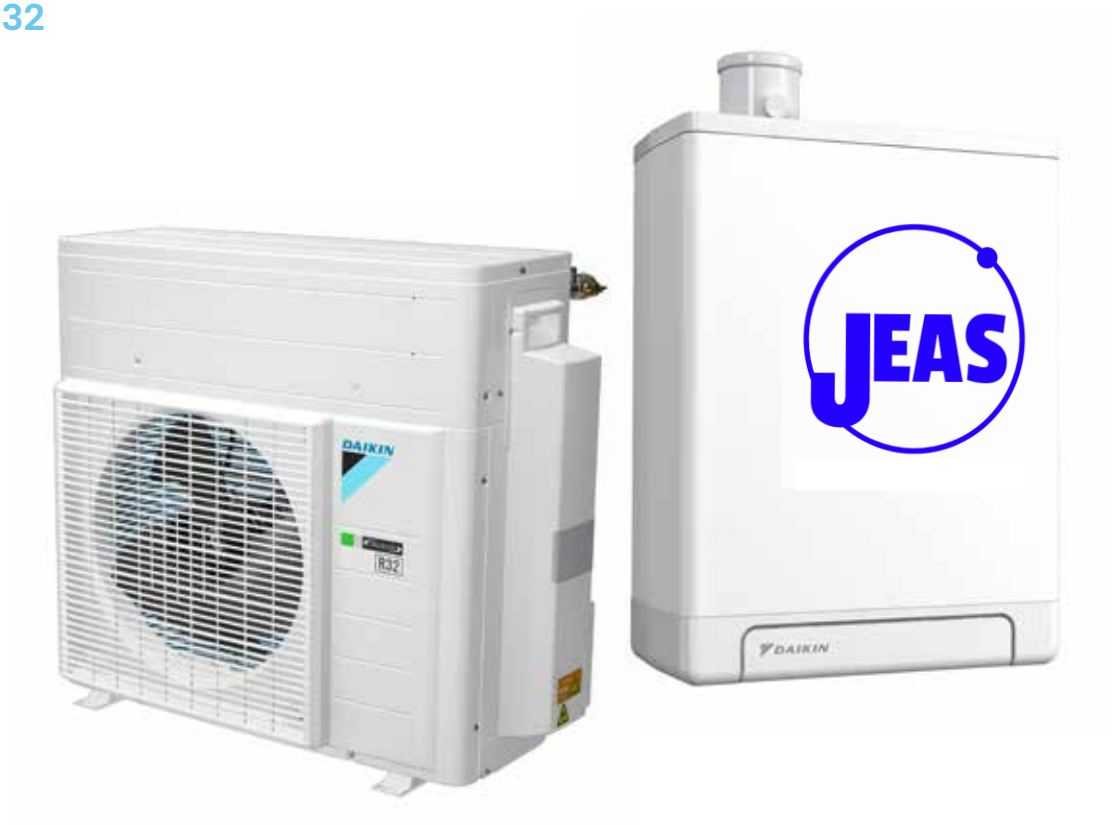

SISTEMA IBRIDO								
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)	Classe energ.	Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	
		Risc.	Risc.	Tipo	GWP			
Caldaia Esterna	EHY2KOMB28AA EJHA04AV3	23.1	A++	R32	675	450x650x240 845x745x329	1/4"-3/8"	1" - 1"
Caldaia Esterna	EHY2KOMB32AA EJHA04AV3	26.6	A++	R32	675	450x710x240 845x745x329	1/4"-3/8"	1" - 1"

Messa in servizio obbligatoria pari a 165€

JEAS
GROUP SRL

SOLUZIONI ENERGETICHE

Jeas Group S.r.l.
C.F; P.iva 04767000161

Sede legale Piazzale Dei Vignali 1 Madone cap 24040 (BG)
Sede operativa Viale Monza 22 Caponago cap 20867 (MB)

E-mail: jeasgroupsrl@gmail.com
Cell: 3338038863
Whatsapp: 3667352802

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

LISTINO CLIMATIZZAZIONE 2024

JEAS GROUP SRL

SOLUZIONI ENERGETICHE

SERIE

MSZ-LN

KIRIGAMINE STYLE

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Linea Residenziale

Compatibile in modalità Multisplit
R32 - R410A
wi-fi



MSZ-LN VG2V - Pearl White



MSZ-LN VG2B - Onyx Black



MSZ-LN VG2R - Ruby Red

KIRIGAMINE STYLE

MONOSPLIT - POMPA DI CALORE									
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	MSZ-LN25VG2V/B/R MUZ-LN25VG	2.5	3.2	A+++	A+++	R32	675	890x307x233 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-LN35VG2V/B/R MUZ-LN35VG	3.5	4.0	A+++	A+++	R32	675	890x307x233 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-LN50VG2V/B/R MUZ-LN50VG	5.0	5.8	A+++	A++	R32	675	890x307x233 800x714x285	1/4" - 3/8"

SERIE

MSZ-EF

KIRIGAMINE ZEN

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Linea Residenziale


Compatibile in modalità Multisplit
R32 - R410A
wi-fi



MSZ-EF VGKW - Bianco



MSZ-EF VGKB - Nero

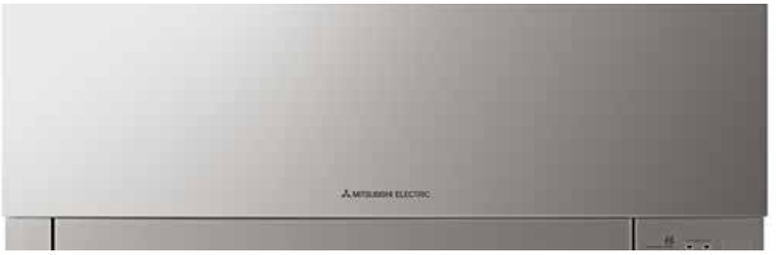

MSZ-EF VGKS - Argento

KIRIGAMINE ZEN

MONOSPLIT - POMPA DI CALORE									
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	MSZ-EF25VGKW/B/S MUZ-EF25VG	2.5	3.2	A+++	A++	R32	675	885x299x195 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-EF35VGKW/B/S MUZ-EF35VG	3.5	4.0	A+++	A++	R32	675	885x299x195 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-EF42VGKW/B/S MUZ-EF42VG	4.2	5.4	A++	A++	R32	675	885x299x195 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-EF50VGKW/B/S MUZ-EF50VG	5.0	5.8	A++	A+	R32	675	885x299x195 800x714x285	1/4" - 3/8"

SERIE

MSZ-AY/AP

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Linea Residenziale

Compatibile in modalità Multisplit
R32 - R410A
wi-fi



MSZ-AY/AP

SERIE

MSZ-BT

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Linea Residenziale

Compatibile in modalità Multisplit
R32
wi-fi



MSZ-BT

JEAS

MONOSPLIT - POMPA DI CALORE

Codice Prodotto	N° Attacchi	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna* Esterna*	MSZ-AY20VGKP MUZ-AY20VG	2.0	2.3	A+++	A+	R32	675	760x250x199 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-AY25VGKP MUZ-AY25VG	2.5	3.2	A+++	A++	R32	675	798x299x245 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-AY35VGKP MUZ-AY35VG	3.5	4.0	A+++	A++	R32	675	798x299x245 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-AY42VGKP MUZ-AY42VG	4.2	5.2	A++	A++	R32	675	798x299x245 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-AY50VGKP MUZ-AY50VG	5.0	5.5	A++	A++	R32	675	798x299x245 800x714x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-AP60VGK MUZ-AP60VG	6.1	6.8	A++	A++	R32	675	1100x325x257 800x714x285	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	MSZ-AP71VGK MUZ-AP71VG	7.1	8.1	A++	A+	R32	675	1100x325x257 840x880x330	1/4" - 1/2"

*Disponibile da Maggio 2024

MONOSPLIT - POMPA DI CALORE

Codice Prodotto	N° Attacchi	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	MSZ-BT25VGK MUZ-BT25VG	2.5	3.15	A++	A++	R32	675	838x280x235 699x538x249	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-BT35VGK MUZ-BT35VG	3.2	3.6	A++	A++	R32	675	838x280x235 699x538x249	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MSZ-BT50VGK* MUZ-BT50VG	4.3	4.9	A++	A+	R32	675	838x280x235 800x550x285	1/4" - 1/2"

*Compatibile solo in modalità monosplit

SERIE

MFZ-KT

Compatibile in modalità Multisplit
R32 - R410A
wi-fi optional

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE
Linea Residenziale



MFZ-KT

JEAS

SERIE

SLZ-M

Compatibile in modalità Multisplit
R32 - R410A
wi-fi optional

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE
Linea Residenziale



SLZ-M

MONOSPLIT - POMPA DI CALORE									
Codice Prodotto	N° Attacchi	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	MFZ-KT25VG SUZ-M25VA	2.5	3.4	A++	A+	R32	675	750x600x215 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MFZ-KT35VG SUZ-M35VA	3.5	4.3	A++	A+	R32	675	750x600x215 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	MFZ-KT50VG SUZ-M50VA	5.0	6.0	A++	A+	R32	675	750x600x215 800x714x285	1/4" - 1/2"

ACCESSORI UNITÀ INTERNE	
Articolo	Descrizione
MAC-587IF-E	Kit interfaccia wi-fi per unità interne serie M/S/P

MONOSPLIT - POMPA DI CALORE									
Codice Prodotto	N° Attacchi	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Griglia+Telecomando Esterna	SLZ-M25FA2 SLP-2FALM2 SUZ-M25VA	2.5	3.2	A++	A+	R32	675	570x245x570 625x10x625 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Griglia+Telecomando Esterna	SLZ-M35FA2 SLP-2FALM2 SUZ-M35VA	3.5	4.0	A++	A+	R32	675	570x245x570 625x10x625 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Griglia+Telecomando Esterna	SLZ-M50FA2 SLP-2FALM2 SUZ-M50VA	4.6	5.0	A++	A+	R32	675	570x245x570 625x10x625 800x714x285	1/4" - 1/2"
Interna Griglia+Telecomando Esterna	SLZ-M60FA2 SLP-2FALM2 SUZ-M60VA	5.7	6.4	A++	A+	R32	675	570x245x570 625x10x625 840x880x330	1/4" - 5/8"

ACCESSORI UNITÀ INTERNE	
Articolo	Descrizione
MAC-587IF-E	Kit interfaccia wi-fi per unità interne serie M/S/P

SEZ-M-DA2

Compatibile in modalità Multisplit

R32 - R410A

wi-fi optional



MXZ-F VF

R32



MONOSPLIT - POMPA DI CALORE

Codice Prodotto	N° Attacchi	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	SEZ-M25DA2 SUZ-M25VA	2.5	2.9	A	A	R32	675	790x200x700 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	SEZ-M35DA2 SUZ-M35VA	3.5	4.2	A+	A+	R32	675	990x200x700 800x550x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	SEZ-M50DA2 SUZ-M50VA	5.0	6.0	A+	A+	R32	675	990x200x700 800x714x285	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	SEZ-M60DA2 SUZ-M60VA	6.1	7.4	A	A+	R32	675	1190x200x700 840x880x330	1/4" - 5/8"
Interna Esterna	SEZ-M71DA2 SUZ-M71VA	7.1	8.0	A	A	R32	675	1190x200x700 840x880x330	3/8" - 5/8"

ACCESSORI

Articolo	Descrizione
PAR-41MAA	Comando a filo retroilluminato Deluxe
PAR-FL32MA-E	Trasmettitore a infrarossi
PAR-FA32MA-W	Ricevitore a infrarossi
PAR-CT01MAA-PB	Comando remoto a filo retro illuminato - Nero
PAR-CT01MAA-SB	Comando remoto a filo retro illuminato - Bianco
MAC-587IF-E	Kit interfaccia wi-fi per unità interne serie M/S/P


MULTISPLIT - POMPA DI CALORE

Codice Prodotto	N° Attacchi	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
MXZ-2F33VF	2	3.3	4.0	A++	A+	R32	675	800x550x285	2x1/4" - 2x3/8"
MXZ-2F42VF	2	4.2	4.5	A+++	A++	R32	675	800x550x285	2x1/4" - 2x3/8"
MXZ-2F53VF	2	5.3	6.4	A+++	A++	R32	675	800x550x285	2x1/4" - 2x3/8"
MXZ-3F54VF	3	5.4	7.0	A+++	A++	R32	675	840x710x330	3x1/4" - 3x3/8"
MXZ-3F68VF	3	6.8	8.6	A++	A+	R32	675	840x710x330	3x1/4" - 3x3/8"
MXZ-4F72VF	4	7.2	8.6	A++	A+	R32	675	840x710x330	4x1/4" - 3x3/8" 1x1/2"
MXZ-4F80VF	4	8.0	8.8	A++	A+	R32	675	840x710x330	4x1/4" - 3x3/8" 1x1/2"
MXZ-5F102VF	5	10.2	10.5	A++	A++	R32	675	950x796x330	5x1/4" - 4x3/8" 1x1/2"
MXZ-6F122VF	6	12.0	14.0	A++	A+	R32	675	950x1048x330	6x1/4" - 5x3/8" 1x1/2"

MXZ-F VFHZ

R32

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE
Linea Residenziale

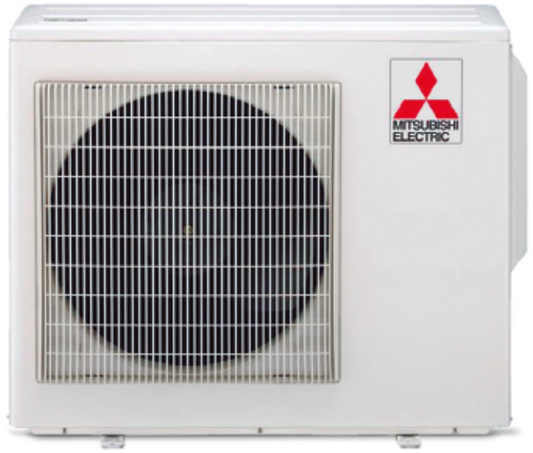

MULTISPLIT - HYPER HEATING - PER CLIMI RIGIDI

Codice Prodotto	N° Attacchi	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
MXZ-2F53VFHZ	2	5.3	6.4	A++	A+	R32	675	950x796x330	2x1/4" - 2x3/8"
MXZ-4F83VFHZ	4	8.3	9.0	A++	A+	R32	675	950x1048x330	4x1/4" - 3x3/8" 1x1/2"

PUMY-SP

SERIE Y Small Compact

R410A

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE
Linea Residenziale







MINI VRF - POMPA DI CALORE

Codice Prodotto	Alimentazione	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Max U.I. collegabili
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
PUMY-SP112VKM	Monofase	12.5	14.0	4,03	4,42	R410A	2088	1050x981x330	8
PUMY-SP112YKM	Trifase	12.5	14.0	4,03	4,42	R410A	2088	1050x981x330	8
PUMY-SP125VKM	Monofase	14.0	16.0	3,65	4,10	R410A	2088	1050x981x330	8
PUMY-SP125YKM	Trifase	14.0	16.0	3,65	4,10	R410A	2088	1050x981x330	8
PUMY-SP140VKM	Monofase	15.5	18.0	3,30	4,10	R410A	2088	1050x981x330	8
PUMY-SP140YKM	Trifase	15.5	18.0	3,30	4,10	R410A	2088	1050x981x330	8

Branch Box	N° Attacchi	Prezzo
PAC-MK54BC	5	**€ 1.232,00**
PAC-MK34BC	3	**€ 1.028,00**

Giunti a T*	Tipo	
MSDD-50BR-E	a saldare	
MSDD-50AR-E	a cartella	

*Per l'utilizzo di 2 Branch Box

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE
Linea Residenziale

COMPATIBILITÀ UNITÀ ESTERNE E INTERNE

Nº unità collegabili	Capacità max collegabile	Modello	Parete																				Pavimento			Cassetta 1 via				Cassetta 4 vie			Canalizzata									Soffitto pensile		Pavimento ad incasso				
			Kirigamine Style			Kirigamine Zen						Linea Plus																																				
			MSZ-LN_VG2			MSZ-EF_VGK						MSZ-AP_VGK / MSZ-AY_VGKP								MSZ-BT_VGK			MFZ-KT			MLZ-KP				SLZ-M			SEZ-M					PEAD-M *				PCA-M KA2		SFZ-M				
			25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	71	35	50	60	71	50	60	25	35	50	60	71
2	50	MXZ-2F33VF4	✔			✔	✔	✔				✔	✔	✔						✔	✔		✔			✔	✔			✔			✔											✔				
	60	MXZ-2F42VF4	✔	✔		✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔										✔	✔			
	75	MXZ-2F53VF4	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔										✔	✔			
3	100	MXZ-3F54VF4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔			✔		✔	✔	✔		
	120	MXZ-3F68VF4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔		
4	125	MXZ-4F72VF4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	125	MXZ-4F80VF4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	
5	172	MXZ-5F102VF2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔
6	180	MXZ-6F122VF2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔

*Per informazioni relative alla possibilità di connessione di PEAD rivolgersi alla rete vendita

Nº unità collegabili	Capacità max collegabile	Modello R410A	Parete															Pavimento			Cassetta 1 via				Cassetta 4 vie								Canalizzata										Soffitto pensile		
			Kirigamine Style			Kirigamine Zen						Linea Plus													60x60			90x90					Compatta												
			MSZ-LN			MSZ-EF						MSZ-AP/AY						MFZ-KT			MLZ-KP				SLZ-M			PLA-M EA2					SEZ-M					PEAD-M JA2**					PCA-M KA2		
			25	35	50*	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	35	50	60	71	100	25	35	50	60	71	35	50	60	71	100	50	60	71
8	63/162	PUMY-SP112	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	71/182	PUMY-SP125	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	80/202	PUMY-SP140	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

*Solo per serie VG2
**per informazioni relative alla possibilità di connessione di PEAD rivolgersi alla rete vendita

Nº unità collegabili	Capacità max collegabile	Modello	Parete																				Pavimento			Cassetta 1 via				Cassetta 4 vie			Canalizzata									Soffitto pensile		Pavimento ad incasso				
			Kirigamine Style			Kirigamine Zen						Linea Plus																																				
			MSZ-LN_VG2			MSZ-EF_VGK						MSZ-AP_VGK / MSZ-AY_VGKP								MSZ-BT_VGK			MFZ-KT			MLZ-KP				SLZ-M			SEZ-M					PEAD-M*				PCA-M KA2		SFZ-M				
			25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	71	35	50	60	71	50	60	25	35	50	60	71
	75	MXZ-2F53VFHZ2	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔										✔	✔			
	145	MXZ-4F83VFHZ2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔

*Per informazioni relative alla possibilità di connessione di PEAD rivolgersi alla rete vendita

UNITÀ INTERNE

Multisplit

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

MSZ-LN* KIRIGAMINE STYLE

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
MSZ-LN25VG2V/B/R	R32 / R410A	890x307x233
MSZ-LN35V2GV/B/R	R32 / R410A	890x307x233
MSZ-LN50V2GV/B/R	R32 / R410A	890x307x233

*wi-fi incluso



MSZ-EF VGK* KIRIGAMINE ZEN

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
MSZ-EF18VGKW	R32 / R410A	885x299x195
MSZ-EF22VGKW	R32 / R410A	885x299x195
MSZ-EF25VGKW	R32 / R410A	885x299x195
MSZ-EF35VGKW	R32 / R410A	885x299x195
MSZ-EF42VGKW	R32 / R410A	885x299x195
MSZ-EF50VGKW	R32 / R410A	885x299x195

*wi-fi incluso



MSZ-EF VGK* KIRIGAMINE ZEN

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
MSZ-EF22VGKB/S	R32 / R410A	885x299x195
MSZ-EF25VGKB/S	R32 / R410A	885x299x195
MSZ-EF35VGKB/S	R32 / R410A	885x299x195
MSZ-EF42VGKB/S	R32 / R410A	885x299x195
MSZ-EF50VGKB/S	R32 / R410A	885x299x195

*wi-fi incluso



UNITÀ INTERNE


Multisplit

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Linea Residenziale


MSZ-AY VGKP*		
Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
MSZ-AY15VGKP	R32 / R410	760x250x199
MSZ-AY20VGKP	R32 / R410	760x250x199
MSZ-AY25VGKP	R32 / R410	798x299x245
MSZ-AY35VGKP	R32 / R410	798x299x245
MSZ-AY42VGKP	R32 / R410	798x299x245
MSZ-AY50VGKP	R32 / R410	798x299x245

*wi-fi incluso Taglia 15/20 disponib

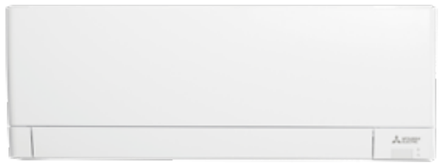

MSZ-AP VGK*		
Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
MSZ-AP15VGK**	R32 / R410A	760x250x178
MSZ-AP20VGK**	R32 / R410A	760x250x178
MSZ-AP60VGK	R32 / R410A	1100x325x257
MSZ-AP71VGK	R32 / R410A	1100x325x257

*wi-fi incluso ** Fino ad



MSZ-BT VGK*		
Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
MSZ-BT20VGK	R32	838x280x235
MSZ-BT25VGK	R32	838x280x235
MSZ-BT35VGK	R32	838x280x235

*wi-fi incluso



MFZ-KT		
Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
MFZ-KT25VG	R32 / R410A	750x600x215
MFZ-KT35VG	R32 / R410A	750x600x215
MFZ-KT50VG	R32 / R410A	750x600x215



UNITÀ INTERNE

UNITÀ INTERNE

Multisplit

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Linea Residenziale

SLZ-M 60x60		
Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
SLZ-M25FA2	R32 / R410A	570x245x570
SLZ-M35FA2	R32 / R410A	570x245x570
SLZ-M50FA2	R32 / R410A	570x245x570

Comando a infrarossi e griglia SLP-2FALM2 inclusi nel prezzo



MLZ-KP		
Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
MLZ-KY20VG*	R32 / R410A	842x194x301
MLZ-KP25VF	R32 / R410A	1102x185x360
MLZ-KP35VF	R32 / R410A	1102x185x360
MLZ-KP50VF	R32 / R410A	1102x185x360

*Comando a infrarossi e griglia MLP-448W inclusi nel prezzo
Comando a infrarossi e griglia MLP-444W inclusi nel prezzo



SEZ-M-DA2		
Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
SEZ-M25DA2	R32 / R410A	790x200x700
SEZ-M35DA2	R32 / R410A	990x200x700
SEZ-M50DA2	R32 / R410A	990x200x700
SEZ-M60DA2	R32 / R410A	1190x200x700
SEZ-M71DA2	R32 / R410A	1190x200x700

Comando escluso - Accessorio obbligatorio



ACCESSORI UNITÀ INTERNE	
Articolo	Descrizione
PAR-41MAA	Comando a filo retroilluminato Deluxe
PAR-CT01MAA-PB	Comando remoto a filo retroilluminato - Nero
PAR-CT01MAA-SB	Comando remoto a filo retroilluminato - Bianco
PAR-FL32MA-E	Trasmettitore a infrarossi
PAR-FA32MA-W	Ricevitore a infrarossi
PAC-SH29TC-E	Connettore per comando a filo unità interne SLZ/PKA
MAC-587IF-E	Kit interfaccia wi-fi per unità interne serie M/S/P

UNITÀ INTERNE

Multisplit

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Linea Commerciale
Abbinabile alle unità esterne
della Linea Residenziale
(da verificare con tabella di compatibilità)

UNITÀ INTERNE SERIE

PCA-M		
Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
PCA-M50KA2	R32 / R410A	960x230x680
PCA-M60KA2	R32 / R410A	1280x230x680
PCA-M71KA2	R32 / R410A	1280x230x680

Comando escluso - Accessorio obbligatorio



PEAD-M		
Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
PEAD-M35JA2	R32 / R410A	900x250x732
PEAD-M50JA2	R32 / R410A	900x250x732
PEAD-M60JA2	R32 / R410A	1100x250x732
PEAD-M71JA2	R32 / R410A	1100x250x732
PEAD-M100JA2*	R32 / R410A	1400x250x732

Comando escluso - Accessorio obbligatorio
*compatibili solo con unità esterne serie PUMY-SP



PLA-M 90x90		
Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
PLA-M35EA2	R32 / R410A	840x258x840
PLA-M50EA2	R32 / R410A	840x258x840
PLA-M60EA2	R32 / R410A	840x258x840
PLA-M71EA2	R32 / R410A	840x258x840
PLA-M100EA2*	R32 / R410A	840x258x840

Griglia PLP-6EA inclusa nel prezzo, comando escluso
*compatibili solo con unità esterne serie PUMY-SP



PEAD-M JA2

R32

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Linea Commerciale

PEAD-M JA2



MONOSPLIT CANALIZZABILE POWER INVERTER								
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.			
Interna Esterna	PEAD-M35JA2 PUZ-ZM35VKA2	3.6	4.1	A++	A+	R32	900x250x732 809x630x300	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	PEAD-M50JA2 PUZ-ZM50VKA2	5.0	6.0	A++	A+	R32	900x250x732 809x630x300	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	PEAD-M60JA2 PUZ-ZM60VHA2	6.7	7.0	A++	A+	R32	1100x250x732 950x943x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna	PEAD-M71JA2 PUZ-ZM71VHA2	7.1	8.0	A++	A+	R32	1100x250x732 950x943x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna	PEAD-M100JA2 PUZ-ZM100VKA2	9.5	11.2	A++	A+	R32	1400x250x732 1050x1338x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	PEAD-M100JA2 PUZ-ZM100YKA2	9.5	11.2	A++	A+	R32	1400x250x732 1050x1338x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna	PEAD-M125JA2 PUZ-ZM125VKA2	12.5	14.0	A++	A+	R32	1400x250x732 1050x1338x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	PEAD-M125JA2 PUZ-ZM125YKA2	12.5	14.0	A++	A+	R32	1400x250x732 1050x1338x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna	PEAD-M140JA2 PUZ-ZM140VKA2	13.4	16.0	A++	A+	R32	1600x250x732 1050x1338x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	PEAD-M140JA2 PUZ-ZM140YKA2	13.4	16.0	A++	A+	R32	1600x250x732 1050x1338x330	3/8" - 5/8"

ACCESSORI UNITÀ INTERNE	
Articolo	Descrizione
PAR-41MAA	Comando a filo retroilluminato Deluxe
PAR-CT01MAA-PB	Comando remoto a filo retroilluminato - Nero
PAR-CT01MAA-SB	Comando remoto a filo retroilluminato - Bianco
PAR-FL32MA-E	Trasmettitore a infrarossi per PEAD-M
PAR-FA32MA-W	Ricevitore a infrarossi per PEAD-M
PAC-SJ71FM-E	Fan Motor 30PA (PUHZ-ZM 100/140)
MAC-587IF-E	Kit interfaccia wi-fi per unità interne serie M/S/P

ECODAN

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Linea Heating

Sistemi Split-Hidrobox reversibile
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria (opzionale)



POMPE DI CALORE ARIA - ACQUA								
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.			
Interna Esterna	ERSD-VM2D SUZ-SWM40VA2	5.6	3.0	N.D.	A+++	R32	530x800x360 800x714x285	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	ERSD-VM2D SUZ-SWM60VA2	6.0	5.0	N.D.	A+++	R32	530x800x360 800x714x285	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	ERSD-VM2D SUZ-SWM80VA2	6.7	6.0	N.D.	A+++	R32	530x800x360 840x880x330	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	ERSD-VM2D SUZ-SWM100VA	8.1	7.5	N.D.	A+++	R32	530x800x360 840x880x330	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	ERSF-VM2E* PUZ-SWM80VAA	8.0	6.0	N.D.	A+++	R32	530x800x360 1050x1040x480	1/4" - 5/8"
Interna Esterna	ERSF-VM2E* PUZ-SWM100VAA	10.0	8.0	N.D.	A+++	R32	530x800x360 1050x1040x480	1/4" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	ERSF-VM2E* PUZ-SWM100YAA	10.0	8.0	N.D.	A+++	R32	530x800x360 1050x1040x480	1/4" - 5/8"
Interna Esterna	ERSF-VM2E* PUZ-SWM120VAA	12.0	10.0	N.D.	A+++	R32	530x800x360 1050x1040x480	1/4" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	ERSF-VM2E* PUZ-SWM120YAA	12.0	10.0	N.D.	A+++	R32	530x800x360 1050x1040x480	1/4" - 5/8"
Interna Esterna	ERSF-VM2E* PUZ-SWM140VAA	14.0	12.0	N.D.	A+++	R32	530x800x360 1050x1040x480	1/4" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	ERSF-VM2E* PUZ-SWM140YAA	14.0	12.0	N.D.	A+++	R32	530x800x360 1050x1040x480	1/4" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	ERSE-MED PUHZ-SW160YKA	18.0	22.0	N.D.	A++	R410A	600x950x360 1050x1338x330	3/8" - 1"
Hydrobox Esterna Trifase	ERSE-MED PUHZ-SW200YKA	22.0	25.0	N.D.	A++	R410A	600x950x360 1050x1338x330	1/2" - 1"

*Disponibili da Aprile 2024

Articolo	Descrizione
291049	Primo avviamento standard e collaudo obbligatorio per ogni unità interna

ACCESSORI	
Articolo	Descrizione
PAR-WT60R-E	Comando e Termostato wireless
PAR-WR61R-E	Ricevitore wireless
PROCON A1M	Interfaccia Modbus M/S/P Ecodan
PAC-SE41TS-E	TH1 - Sensore filo
PAC-TH011TK2-E	THW5 - Sonda bollitore
PAC-TH011-E	THW6/7 - Zona 1
PAC-TH012HT-E	THWB1/B2 - Caldaia
PAC-IF071B-E	FTC6 controllo master cascata
MAC-587IF-E	Kit interfaccia wi-fi

JET TOWEL

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

L'Eco Asciugamano



JET TOWEL SLIM	
Articolo	Descrizione
JT-SB216JSH2-W-NE	Jet Towel Slim bianco con riscaldatore
JT-SB216JSH2-H-NE	Jet Towel Slim nero con riscaldatore

JET TOWEL

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

L'Eco Asciugamano





JET TOWEL SMART	
Articolo	Descrizione
JT-S2AP-W-NE	Jet Towel Smart bianco con riscaldatore
JT-S2AP-S-NE	Jet Towel Smart nero/silver con riscaldatore

VENTILAZIONE

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Recuperatori di calore Lossnay
Serie LGH-RVX (T)





RECUPERATORI DI CALORE LOSSNAY	
Articolo	Descrizione
LGH-15RVX3-E	150
LGH-25RVX3-E	250
LGH-35RVX3-E	350
LGH-50RVX3-E	500
LGH-65RVX3-E	650
LGH-80RVX3-E	800
LGH-100RVX3-E	1000
LGH-150RVX3-E	1500
LGH-200RVX3-E	2000
LGH-150RVXT-E	1500
LGH-200RVXT-E	2000
LGH-250RVXT-E	2500
PZ-62DR-EB	Comando remoto a filo per LGH-RVX(T)

VENTILAZIONE

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

VMC de-centralizzata
Residenziale



RECUPERATORI DI CALORE DE-CENTRALIZZATI	
Articolo	Portata d'aria MC/H
VL-50SR2-E*	50
VL-100EU5-E	105

*Telecomando incluso

Barriere a lame d'aria



BARRIERE A LAME D'ARIA	
Articolo	Larghezza / Altezza lancio (mt)
GK-3009AS2	0,90 / 3
GK-3012AS2	1,20 / 3

JEAS
GROUP SRL

SOLUZIONI ENERGETICHE

Jeas Group S.r.l.
C.F; P.iva 04767000161

Sede legale Piazzale Dei Vignali 1 Madone cap 24040 (BG)
Sede operativa Viale Monza 22 Caponago cap 20867 (MB)

E-mail: jeasgroupsrl@gmail.com
Cell: 3338038863
Whatsapp: 3667352802

SAMSUNG
Climate Solutions

JEAS
GROUP SRL

SOLUZIONI ENERGETICHE

SERIE

WINDFREE PURE 1.0

SAMSUNG Climate Solutions

Linea Residenziale

Solo Monosplit

R32 NASA

wi-fi







WINDFREE PURE 1.0

MONOSPLIT – POMPA DI CALORE									
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	AR09CXKAAWKNEU AR09AXKAAWKXEU	2.5	3.2	A++	A++	R32	675	820x345x215 790x548x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	AR12CXKAAWKNEU AR12AXKAAWKXEU	3.5	4.0	A++	A++	R32	675	820x345x215 790x548x285	1/4" - 3/8"

SERIE

WINDFREE ELITE

SAMSUNG Climate Solutions

Linea Residenziale

Compatibile in modalità Multisplit

R32 NASA

wi-fi



WINDFREE ELITE

MONOSPLIT – POMPA DI CALORE									
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	AR09CXCAAWKNEU AR09TXCAAWKXEU	2.5	3.2	A+++	A+++	R32	675	889x299x215 790x548x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	AR12CXCAAWKNEU AR12TXCAAWKXEU	3.5	4.0	A+++	A+++	R32	675	889x299x215 790x548x285	1/4" - 3/8"

SERIE

WINDFREE AVANT

SAMSUNG Climate Solutions

Linea Residenziale

Compatibile in modalità Multisplit

R32 NASA

wi-fi



MONOSPLIT – POMPA DI CALORE									
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	AR09TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKXEU	2.5	3.2	A++	A++	R32	675	889x299x215 790x548x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	AR12TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKXEU	3.5	4.0	A++	A++	R32	675	889x299x215 790x548x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	AR18BXEAAWKNEU AR18BXEAAWKXEU	5.0	6.0	A+++	A++	R32	675	1055x299x215 880x638x310	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	AR24TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKXEU	6.5	7.4	A++	A+	R32	675	1055x299x215 880x638x310	1/4" - 5/8"

CEBU WI-FI

SAMSUNG Climate Solutions

Linea Residenziale

Compatibile in modalità Multisplit

R32 NASA

wi-fi



MONOSPLIT – POMPA DI CALORE									
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	AR09TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKXEU	2.5	3.2	A++	A+	R32	675	820x299x215 660x475x242	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	AR12BXFYAWKNEU AR12BXFYAWKXEU	3.5	4.0	A++	A+	R32	675	820x299x215 720x548x265	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	AR18BXFYAWKNEU AR18BXFYAWKXEU	5.0	6.0	A++	A+	R32	675	1055x299x215 880x638x310	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	AR24TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKXEU	6.5	7.4	A++	A	R32	675	1055x299x215 880x638x310	1/4" - 5/8"

AR35

Solo Monosplit
R32

SAMSUNG Climate Solutions
Linea Residenziale





MONOSPLIT – POMPA DI CALORE

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Interna Esterna	AR09TXHQASINEU AR09TXHQASIXEU	2.6	2.9	A++	A+	R32	675	805x285x194 720x495x270	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	AR12TXHQASINEU AR12TXHQASIXEU	3.5	3.8	A++	A	R32	675	805x285x194 720x495x270	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	AR18BXHQASINEU AR18BXHQASIXEU	5.3	5.3	A++	A+	R32	675	957x302x213 800x554x333	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	AR24BXHQASINEU AR24BXHQASIXEU	7.0	7.3	A++	A	R32	675	1040x327x220 845x702x363	3/8" - 5/8"

AJ

Unità esterne Multisplit
DC inverter
R32 NASA

SAMSUNG Climate Solutions
Linea Residenziale



MULTISPLIT – POMPA DI CALORE

Codice Prodotto	Nº Attacchi	Capacità (kW)		Refrigerante	Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.			
AJ040TXJ2KG/EU	2	4.0	4.2	R32	790x548x285	2 x 1/4" - 2 x 3/8"
AJ050TXJ2KG/EU	2	5.0	5.6	R32	790x548x285	2 x 1/4" - 2 x 3/8"
AJ052TXJ3KG/EU	3	5.2	6.3	R32	880x638x310	3 x 1/4" - 2 x 3/8" 1 x 1/2"
AJ068TXJ3KG/EU	3	6.8	8.0	R32	880x798x310	3 x 1/4" - 1 x 3/8" 2 x 1/2"
AJ080TXJ4KG/EU	4	8.0	9.3	R32	880x798x310	4 x 1/4" - 2 x 3/8" 2 x 1/2"
AJ100TXJ5KG/EU	5	10.0	12.0	R32	940x998x330	5 x 1/4" - 2 x 3/8" 3 x 1/2"

COMPATIBILITÀ UNITÀ ESTERNE MULTI R32 E INTERNE NASA

Interne \ Esterne	kW	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
WINDFREE ELITE	2.0	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	2.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	3.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WINDFREE AVANT	2.0	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	2.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	3.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	5.2		✔	✔	✔	✔	✔
	7.1					✔	✔
CEBU WI-FI	2.0	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	2.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	3.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	5.2		✔	✔	✔	✔	✔
	7.1					✔	✔
CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE	1.6		✔	✔	✔	✔	✔
	2.0		✔	✔	✔	✔	✔
	2.6		✔	✔	✔	✔	✔
	3.5		✔	✔	✔	✔	✔
	5.2				✔	✔	✔
CONSOLE	2.6	✔	✔	✔			
	3.5	✔	✔	✔			
	5.2		✔	✔			
CASSETTA 1 VIA WINDFREE	2.6	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	3.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CANALIZZABILE BASSA / MEDIA PREVALENZA	2.6		✔	✔	✔	✔	✔
	3.5		✔	✔	✔	✔	✔
	5.2			✔	✔	✔	✔

UNITÀ INTERNE

Multisplit NASA

SAMSUNG Climate Solutions

Linea Commerciale

WINDFREE ELITE NASA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
AR07CXCAAWKNEU	R32	889x299x215
AR09CXCAAWKNEU	R32	889x299x215
AR12CXCAAWKNEU	R32	889x299x215



WINDFREE AVANT NASA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
AR07TXEAAWKNEU	R32	889x299x215
AR09TXEAAWKNEU	R32	889x299x215
AR12TXEAAWKNEU	R32	889x299x215
AR18BXEAAWKNEU	R32	1055x299x215
AR24TXEAAWKNEU	R32	1055x299x215



CEBU WI-FI NASA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
AR07TXFYAWKNEU	R32	820x299x215
AR09TXFYAWKNEU	R32	820x299x215
AR12BXFYAWKNEU	R32	820x299x215
AR18BXFYAWKNEU	R32	1055x299x215
AR24TXFYAWKNEU	R32	1055x299x215



CONSOLE NASA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
AJ026TNJDKG/EU	R32	720x620x199
AJ035TNJDKG/EU	R32	720x620x199
AJ052TNJDKG/EU	R32	720x620x199



UNITÀ INTERNE

Multisplit NASA

SAMSUNG
Climate Solutions
Linea Commerciale

CASSETTA A 4 VIE MINI WINDFREE NASA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
AJ016TNNDKG/EU PC4SUFMAN	R32	Cassetta 575x250x575 Pannello 620x57x620
AJ020TNNDKG/EU PC4SUFMAN	R32	Cassetta 575x250x575 Pannello 620x57x620
AJ026TNNDKG/EU PC4SUFMAN	R32	Cassetta 575x250x575 Pannello 620x57x620
AJ035TNNDKG/EU PC4SUFMAN	R32	Cassetta 575x250x575 Pannello 620x57x620
AJ052TNNDKG/EU PC4SUFMAN	R32	Cassetta 575x250x575 Pannello 620x57x620

Pannello incluso nel prezzo
*Comando a filo Advance Mod. MWR-WG00KN



CASSETTA 1 VIA WINDFREE NASA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
AJ026TN1DKG/EU PC1NWFMAN	R32	Cassetta 970x135x410 Pannello 1198x35x500
AJ035TN1DKG/EU PC1NWFMAN	R32	Cassetta 970x135x410 Pannello 1198x35x500

Pannello incluso nel prezzo
*Comando a filo Advance Mod. MWR-WG00KN



CANALIZZABILE SLIM/BMP NASA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP
AJ026TNLPEG/EU	R32	700x199x440
AJ035TNLPEG/EU	R32	700x199x440
AJ052BNMDEG/EU	R32	900x260x480

*Comando a filo Advance Mod. MWR-WG00KN



CANALIZZABILE MEDIA

PREVALENZA

R32 NASA

SAMSUNG
Climate Solutions
Linea Commerciale



MONOSPLIT CANALIZZABILE – POMPA DI CALORE MEDIA PREVALENZA

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.			
Interna Esterna	AC035RNMDKG/EU AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	A++	A+	R32	850x250x700 790x548x285	1/4" - 3/8"
Interna Esterna	AC052RNMDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.0	6.0	A++	A+	R32	850x250x700 880x638x310	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	AC071RNMDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8	8.0	A++	A+	R32	850x250x700 880x798x310	1/4" - 5/8"
Interna Esterna	AC100RNMDKG/EU AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	A+	A+	R32	1200x250x700 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	AC100RNMDKG/EU AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	A+	A+	R32	1200x250x700 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna	AC120RNMDKG/EU AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	1300x300x700 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	AC120RNMDKG/EU AC120RXADNG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	1300x300x700 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna	AC140RNMDKG/EU AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	1300x300x700 940x1210x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	AC140RNMDKG/EU AC140RXADNG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	1300x300x700 940x1210x330	3/8" - 5/8"

ACCESSORI

Articolo	Descrizione
MWR-WG00KN	Comando a filo Advance
AR-EH03E	Comando wireless da abbinare a MRK-A10N
MRK-A10N	Ricevitore wireless da abbinare a AR-EH03E
MWR-SH11N	Comando a filo touch
MDP-G075SP	Pompa scarico condensa esterna
MDP-G075SQ	Pompa scarico condensa interna
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi

CASSETTA 360°

Monosplit
R32 NASA

SAMSUNG
Climate Solutions
Linea Commerciale



MONOSPLIT CASSETTA 360°

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.			
Interna Esterna	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	A++	A+	R32	947x281x947 880x798x310	1/4" - 5/8"
Interna Esterna	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	947x365x947 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	947x365x947 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	947x365x947 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	947x365x947 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	947x365x947 940x1210x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	947x365x947 940x1210x330	3/8" - 5/8"

ACCESSORI

Articolo	Descrizione
PC4NUDMAN	Pannello quadrato bianco L1000xH66xP1000
PC4NUNMAN	Pannello circolare bianco L1000xH66xP1000
PC4NBDMAN	Pannello quadrato nero L1000xH66xP1000
PC4NBNMAN	Pannello circolare nero L1000xH66xP1000
MWR-WG00KN	Comando a filo Advance
AR-KH03E	Comando wireless cassetta 360°
MWR-SH11N	Comando a filo touch
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi

CASSETTA 4 VIE WINDFREE

Monosplit
R32 NASA

SAMSUNG
Climate Solutions
Linea Commerciale



MONOSPLIT CASSETTA 4 VIE WINDFREE

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.			
Interna Esterna	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	5.0	6.0	A++	A+	R32	840x204x840 880x638x310	1/4" - 1/2"
Interna Esterna	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	A++	A+	R32	840x204x840 880x798x310	1/4" - 5/8"
Interna Esterna	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	840x288x840 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	840x288x840 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	840x288x840 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	12.0	13.2	A+.	A+	R32	840x288x840 940x998x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	840x288x840 940x1210x330	3/8" - 5/8"
Interna Esterna Trifase	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	840x288x840 940x1210x330	3/8" - 5/8"

ACCESSORI

Articolo	Descrizione
PC4NUFMAN	Griglia Windfree 950x48x950 (obbligatoria)
MWR-WG00KN	Comando a filo Advance
AR-EH03E	Comando wireless
MWR-SH11N	Comando a filo touch predisposto con funzione windfree
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura
MCR-SMC	Sensore di presenza
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi

SISTEMI ERV

RECUPERATORI D'ARIA STATICI E DINAMICI

I recuperatori d'aria ERV garantiscono i ricambi d'aria necessari all'ambiente con un'elevata efficienza energetica, per il controllo di temperatura e umidità.

LA VENTILAZIONE: UNA NECESSITÀ

Il tema della qualità dell'aria negli ambienti sta catturando sempre più l'attenzione di consulenti e normatori. Vivere in un ambiente privo di contaminanti e con un basso livello di CO_2 porta vantaggi sia alla salute sia alla qualità della vita negli ambienti.


INQUINANTI DELL'ARIA NELL'AMBIENTE

Le sostanze inquinanti negli ambienti sono causa di malattie e allergie, grazie al filtro installato nell'unità ERV, è possibile ottenere un'efficienza di filtrazione del 60% perché è equivalente a un filtro di classe F6.



RECUPERATORE D'ARIA

Durante il periodo estivo/invernale, aprendo la finestra per il ricambio dell'aria, si alza/abbassa notevolmente la temperatura dell'ambiente. Utilizzando il recuperatore d'aria ERV si mantiene la stessa efficacia nel rinnovo dell'aria mantenendo però la giusta temperatura, con una notevole riduzione dei consumi.

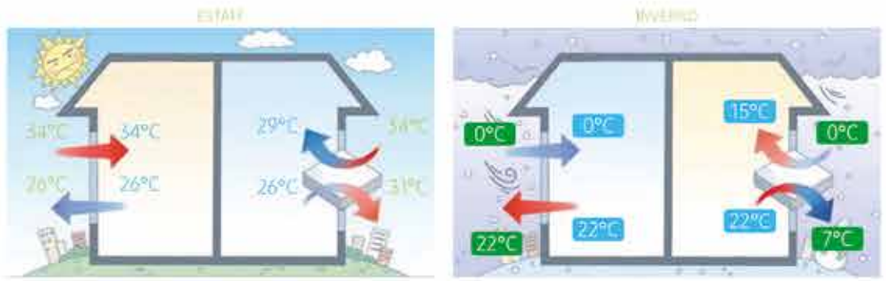

SISTEMA INTELLIGENTE PER TUTTE LE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO FINO A -15°C


Il sistema è in grado di auto gestirsi in funzione della temperatura esterna al fine di prevenire la formazione di brina sul pacco di scambio termico. Non è quindi necessaria l'installazione di una resistenza elettrica ausiliaria con conseguente minor costo di gestione e installazione.

TEMPERATURA ESTERNA	TIPO DI FUNZIONAMENTO
> 0°C	Funzione normale
0°C > T_{CA} > -15°C	Ciclo di sbrinamento

SENSORE DI CO_2 (MOS-C1 ACCESSORIO OPZIONALE)

L'ERV mantiene automaticamente la giusta qualità dell'aria attraverso un sensore di CO_2 (opzionale). Grazie a questo sensore la portata dell'aria viene regolata automaticamente per mantenere sempre un basso livello di CO_2. Il sistema può anche essere interfacciato con un sensore di umidità (fornito da terzi) per il controllo puntuale dell'umidità in ambiente.






CARATTERISTICHE			
Unità	Portata d'aria Max / Std / Min mp/h	Pressione statica utile Max / Std / Min	
		mmH2O	Pa
AN026JSKLKN/EU	260 / 250 / 180	10.2 / 6.6 / 5.6	100 / 65 / 55
AN035JSKLKN/EU	350 / 350 / 256	15.8 / 10.2 / 8.5	155 / 100 / 83
AN050JSKLKN/EU	500 / 500 / 360	16.8 / 10.2 / 8.7	165 / 100 / 85
AN080JSKLKN/EU	800 / 800 / 560	15.8 / 9.2 / 8.5	155 / 90 / 80
AN100JSKLKN/EU	1000 / 1000 / 690	15.8 / 9.2 / 7.6	155 / 90 / 75

ACCESSORI	
Articolo	Descrizione
MWR-VH12N	Comando a filo
MOS-C1	Sensore di CO2 (opzionale)


INSTALLAZIONE FLESSIBILE

Il sistema ERV può essere installato orizzontalmente, verticalmente e anche diagonalmente.
Durante la fase di installazione tale flessibilità permette di ridurre i tempi di installazione e il numero di botole di ispezione.

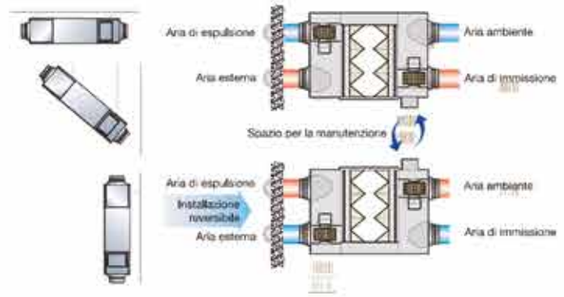


MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO (FREE COOLING)

L'ERV cambia automaticamente la propria modalità di funzionamento in base alla differenza di temperatura tra l'aria esterna e quella di rinnovo.

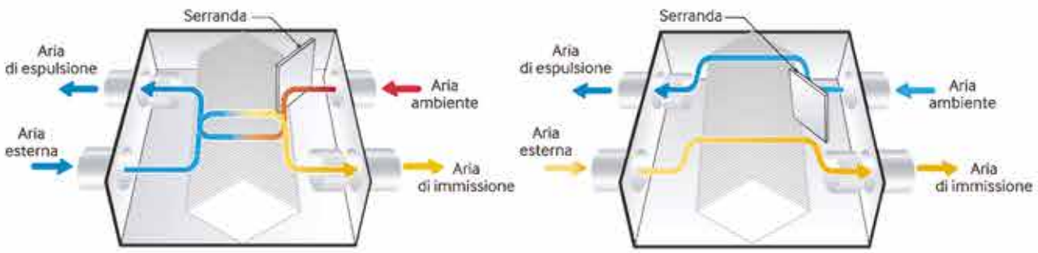

Panoramica del sistema EHS R32

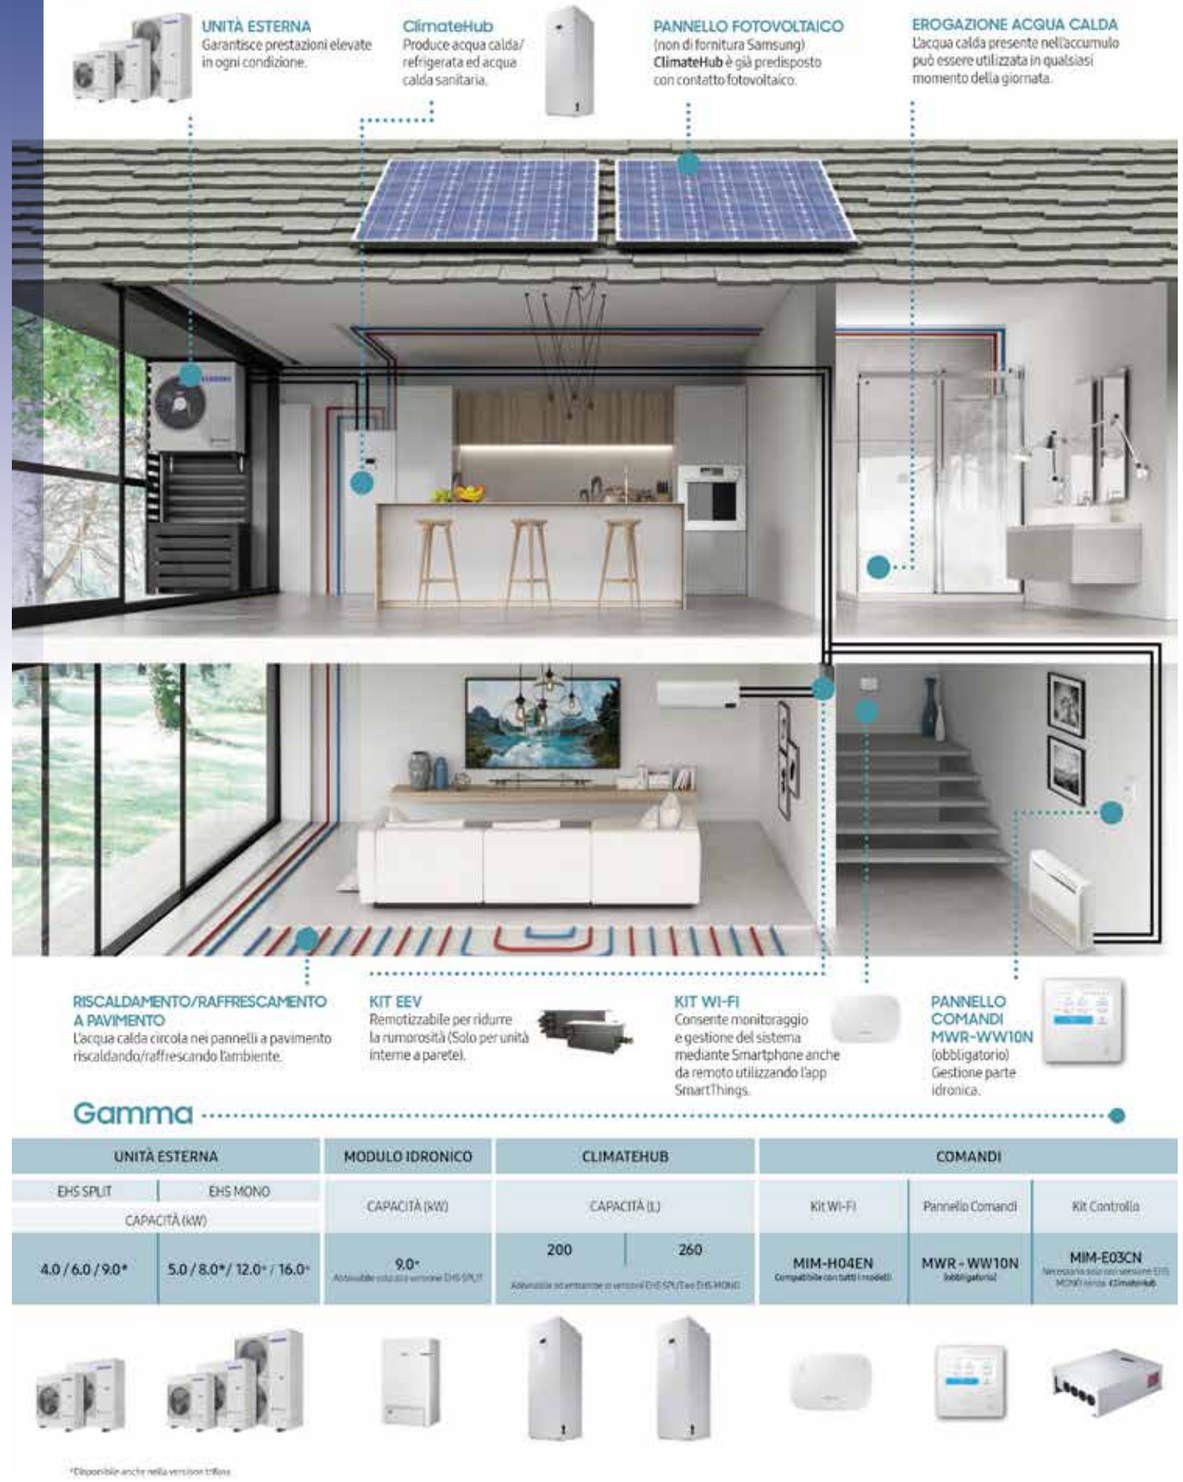

Gamma

UNITÀ ESTERNA		MODULO IDRONICO	CLIMATEHUB		COMANDI		
EHS SPLIT	EHS MONO	CAPACITÀ (kW)	CAPACITÀ (L)		Kit WI-FI	Pannello Comandi	Kit Controllo
CAPACITÀ (kW)			200	260			
4.0 / 6.0 / 9.0*	5.0 / 8.0* / 12.0* / 16.0*	9.0* Abbinabile solo alla versione EHS SPLIT	Abbinabile solo alla versione EHS SPLIT/Tee EHS MONO		MIM-H04EN Compatibile con tutti i modelli	MWR - WW10N Obbligatorio!	MIM-E03CN Necessario solo con versione EHS MONO senza ClimateHub

*Disponibile anche nella versione trifase

EHS CLIMATEHUB

SAMSUNG Climate Solutions

Linea EHS

Sistemi EHS Split reversibili
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria

R32





POMPE DI CALORE SPLIT

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.			
ClimateHub200L Esterna	AE200RNWSEG/EU AE040RXEDEG/EU	5.0	4.4	N.D.	A++	R32	595x1800x700 880x638x310	1/4" - 5/8"
ClimateHub260L Esterna	AE260RNWSEG/EU AE040RXEDEG/EU	5.0	4.4	N.D.	A++	R32	595x1800x700 880x638x310	1/4" - 5/8"
ClimateHub200L Esterna	AE200RNWSEG/EU AE060RXEDEG/EU	6.5	6.0	N.D.	A++	R32	595x1800x700 880x638x310	1/4" - 5/8"
ClimateHub260L Esterna	AE260RNWSEG/EU AE060RXEDEG/EU	6.5	6.0	N.D.	A++	R32	595x1800x700 880x638x310	1/4" - 5/8"
ClimateHub200L Esterna	AE200RNWSEG/EU AE090RXEDEG/EU	8.7	9.0	N.D.	A++	R32	595x1800x700 940x998x330	1/4" - 5/8"
ClimateHub260L Esterna	AE260RNWSEG/EU AE090RXEDEG/EU	8.7	9.0	N.D.	A++	R32	595x1800x700 940x998x330	1/4" - 5/8"
ClimateHub260L Trifase Esterna Trifase	AE260RNWSGG/EU AE090RXEDGG/EU	8.7	9.0	N.D.	A++	R32	595x1800x700 940x998x330	1/4" - 5/8"

Avviamento incluso

ACCESSORI

Articolo	Descrizione
MWR-WW10N	Pannello comandi (obbligatorio)

EHS MONO CLIMATEHUB

Sistemi EHS reversibili
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria

R32

SAMSUNG Climate Solutions

Linea EHS





POMPE DI CALORE MONOBLOCCO

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
ClimateHub200L Esterna	AE200RNWMEG/EU AE050RXYDEG/EU	5.0	5.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 880x798x310	1" - 1"
ClimateHub200 Esterna	AE200RNWMEG/EU AE080RXYDEG/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 940x998x300	1" - 1"
ClimateHub260 Esterna	AE260RNWMEG/EU AE080RXYDEG/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 940x998x330	1" - 1"
ClimateHub260 Trifase Esterna Trifase	AE260RNWMGG/EU AE080RXYDGG/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 940x998x330	1" - 1"
ClimateHub200 Esterna	AE200RNWMEG/EU AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 940x1420x330	1" - 1"
ClimateHub260 Esterna	AE260RNWMEG/EU AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 940x1420x330	1" - 1"
ClimateHub260L Trifase Esterna Trifase	AE260RNWMGG/EU AE120RXYDGG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 940x1420x330	1" - 1"
ClimateHub200 Esterna	AE200RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 940x1420x330	1" - 1"
ClimateHub260 Esterna	AE260RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 940x1420x330	1" - 1"
ClimateHub260L Trifase Esterna Trifase	AE260RNWMGG/EU AE160RXYDGG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 940x1420x330	1" - 1"

Avviamento incluso

ACCESSORI

Articolo	Descrizione
MWR-WW10N	Pannello comandi (obbligatorio)

JEAS

SAMSUNG Climate Solutions

Linea EHS





POMPE DI CALORE MONOBLOCCO

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
ClimateHub200L Esterna	AE200RNWMEG/EU AE080BXYDEG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub260L Esterna	AE260RNWMEG/EU AE080BXYDEG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub260L Trifase Esterna Trifase	AE260RNWMGG/EU AE080BXYDGG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub200L Esterna	AE200RNWMEG/EU AE120BXYDEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub260L Esterna	AE260RNWMEG/EU AE120BXYDEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub260L Trifase Esterna Trifase	AE260RNWMGG/EU AE120BXYDGG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub200L Esterna	AE200RNWMEG/EU AE140BXYDEG/EU	14.0	14.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub260L Esterna	AE260RNWMEG/EU AE140BXYDEG/EU	14.0	14.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub260L Trifase Esterna Trifase	AE260RNWMGG/EU AE140BXYDGG/EU	14.0	14.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"

Avviamento incluso

ACCESSORI

Articolo	Descrizione
MWR-WW10N	Pannello comandi (obbligatorio)

EHS MONO R290
(SENZA POMPA)

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria

R290

wi-fi

SAMSUNG Climate Solutions

Linea EHS





POMPE DI CALORE MONOBLOCCO									
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
ClimateHub200 Esterna	AE200CNWMEG/EU AE050CXYDEK/EU	5.0	5.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700 860x998x500	1" - 1"
ClimateHub200 Esterna	AE200CNWMEG/EU AE080CXYDEK/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700 860x998x500	1" - 1"
ClimateHub260 Esterna	AE260CNWMEG/EU AE080CXYDEK/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700 860x998x500	1" - 1"
ClimateHub260 Trifase Esterna Trifase	AE260CNWMGG/EU AE080CXYDGK/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700 860x998x500	1" - 1"
ClimateHub200 Esterna	AE200CNWMEG/EU AE120CXYDEK/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub260 Esterna	AE260CNWMEG/EU AE120CXYDEK/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub260 Trifase Esterna Trifase	AE260CNWMGG/EU AE120CXYDGK/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub200 Esterna	AE200CNWMEG/EU AE160CXYDEK/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub260 Esterna	AE260CNWMEG/EU AE160CXYDEK/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"
ClimateHub260 Trifase Esterna Trifase	AE260CNWMGG/EU AE160CXYDGK/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700 1270x1018x530	1" - 1"

ACCESSORI	
Articolo	Descrizione
MWR-WW10N	Pannello comandi (obbligatorio)

EHS MONO R290
(CON POMPA INTEGRATA)

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria

R290

wi-fi

SAMSUNG Climate Solutions

Linea EHS



POMPE DI CALORE MONOBLOCCO									
Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
Esterna	AE050CXYBEK/EU	5.0	5.0	N.D.	A++	R290	3	1270x860x500	1" - 1"
Esterna	AE080CXYBEK/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R290	3	1270x860x500	1" - 1"
Esterna Trifase	AE080CXYBGK/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R290	3	1270x860x500	1" - 1"
Esterna	AE120CXYBEK/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	1270x1018x530	1" - 1"
Esterna Trifase	AE120CXYBGK/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	1270x1018x530	1" - 1"
Esterna	AE160CXYBEK/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R290	3	1270x1018x530	1" - 1"
Esterna Trifase	AE160CXYBGK/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R290	3	1270x1018x530	1" - 1"

ACCESSORI	
Articolo	Descrizione
MWR-WW10N	Pannello comandi (obbligatorio)

LINEA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA EHS



IL SISTEMA "ALL-IN-ONE" ED ECOSOSTENIBILE PER UNA CASA DAL CLIMA PERFETTO


Il sistema EHS è l'ultima frontiera dei sistemi per la climatizzazione. L'efficientissima tecnologia a pompa di calore riscalda la casa durante l'inverno, la rinfresca in estate e produce acqua calda sanitaria ad uso domestico. Utilizzabile sia in modalità aria-acqua sia in modalità aria-aria, garantisce la temperatura ottimale tutto l'anno con costi davvero ridotti, salvaguardando l'ambiente.

JEAS GROUP SRL

SOLUZIONI ENERGETICHE

DVM-S

SAMSUNG
Climate Solutions

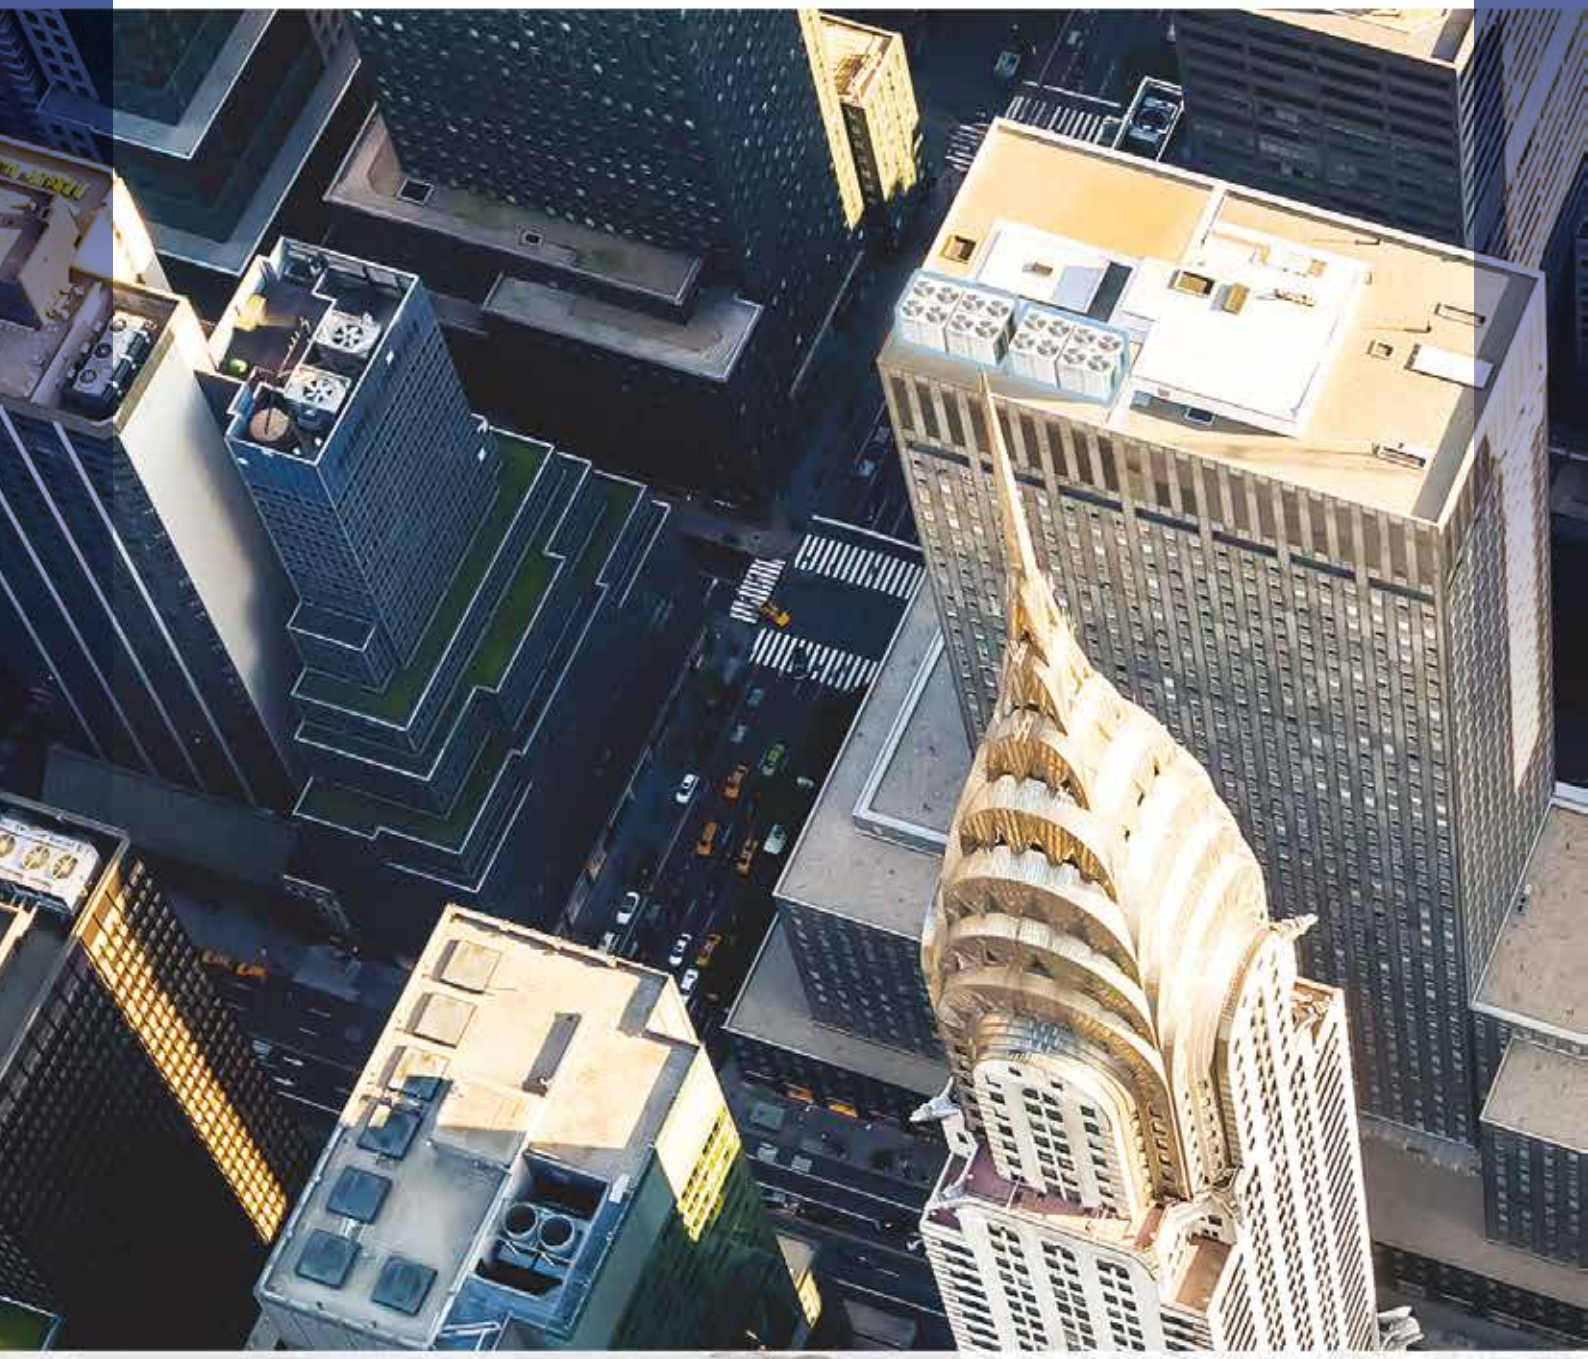



DVM CHILLER

Il design modulare di DVM Chiller offre un'ampia scelta di configurazioni per ottimizzare lo spazio e risparmiare energia.



DVM S MINI

Prestazioni di una unità VRF in una macchina dagli ingombri ridotti, adatta a tutte le applicazioni dove è necessario ottimizzare gli spazi.



DVM S

Soluzioni VRF condensate ad aria, adatte ad applicazioni quali uffici e terziario dove la tecnologia a iniezione di gas garantisce prestazioni elevate in tutte le condizioni.



EHS

Il sistema EHS di Samsung utilizza la tecnologia ad alta efficienza della pompa di calore per garantire il massimo comfort e costi operativi contenuti per tutto l'arco dell'anno.



CAC

L'unità a split singolo di Samsung è la scelta ideale per chi desidera tenere sotto controllo i costi operativi e i consumi energetici.

JEAS
GROUP SRL

SOLUZIONI ENERGETICHE

Jeas Group S.r.l.
C.F; P.iva 04767000161

Sede legale Piazzale Dei Vignali 1 Madone cap 24040 (BG)
Sede operativa Viale Monza 22 Caponago cap 20867 (MB)

E-mail: jeasgroupsrl@gmail.com
Cell: 3338038863
Whatsapp: 3667352802




JEAS
GROUP SRL
SOLUZIONI ENERGETICHE

SmartThings | Bixby | funziona con Hey Google | funziona con amazon alexa

"Grazie all'App SmartThings è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone. Inoltre è compatibile con i principali assistenti vocali."

Unità a Parete WindFree™

Design e connettività al servizio del comfort

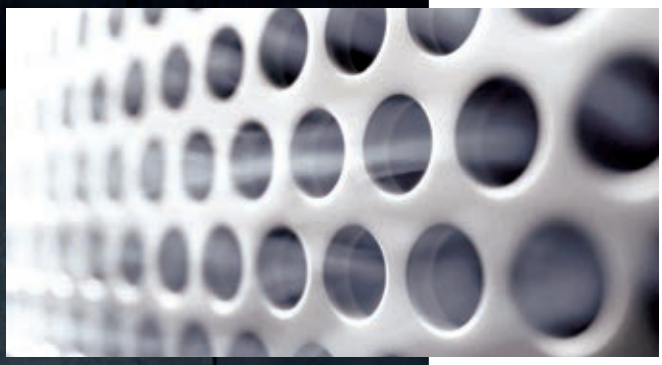

Comfort WindFree™

WindFree™ è l'unico climatizzatore con 21.000 microfori e una velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s, la cosiddetta 'aria ferma'*, questo significa poter avere il massimo del comfort senza getti d'aria diretti e una silenziosità senza precedenti.

*** Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae**
Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.ashrae.org/about.



Purificazione

La filtrazione avanzata di WindFree™ permette di ottenere una migliore qualità dell'aria nell'ambiente domestico. Grazie al doppio sistema di filtri, presenti nelle unità interne, è possibile ridurre la presenza di sostanze nocive presenti nell'aria. Inoltre la manutenzione è semplificata, grazie a filtri facili da smontare e pulire.




Efficienza energetica

Consumi ulteriormente ridotti sia in raffrescamento sia in riscaldamento. Inoltre il Sensore di Movimento (MDS) attiva o disattiva il climatizzatore in base alla presenza o meno di persone nell'ambiente.


Come funziona la tecnologia WindFree™:

1



RAFFRESCAMENTO RAPIDO TRAMITE ALETTA APERTA, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA TEMPERATURA DESIDERATA.

2




L'ALETTA SI CHIUDE AUTOMATICAMENTE, **IL FRESCO CONTINUA A DIFFONDERSI IN MODO OMOGENEO TRAMITE MIGLIAIA DI MICROFORI** SENZA GETTI D'ARIA DIRETTI.

WindFree™

Chi lo prova è soddisfatto

La tecnologia WindFree™ viene percepita come innovazione distintiva che porta vantaggi reali sia ai professionisti che installano prodotti con tecnologia WindFree™, sia agli utenti finali. Abbiamo chiesto ad entrambi i target cosa pensano dei prodotti WindFree™.

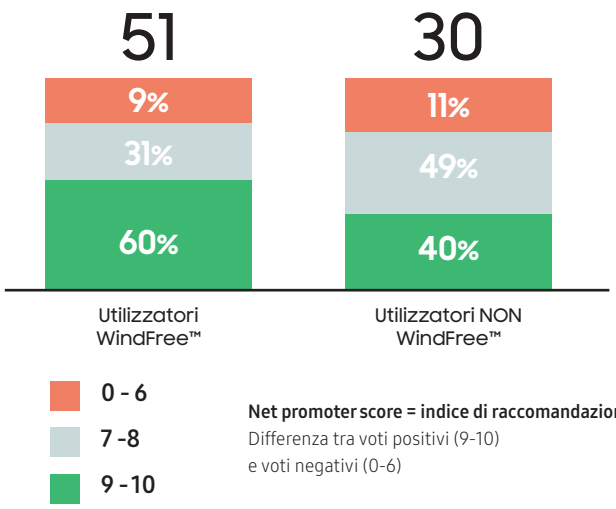


Net promoter score = indice di raccomandazione
Differenza tra voti positivi (9-10)
e voti negativi (0-6)



Target: utente finale

La tecnologia WindFree™ permette l'utilizzo del climatizzatore anche in situazione delicate come in camera da letto o in presenza di bambini. Secondo un'indagine FattoreMamma per il 74% delle mamme è importante tenere i bambini lontani dal getto d'aria diretto**. Motivo per cui, chi ha provato WindFree™, lo raccomanda doppiamente rispetto a chi ha installato in casa un qualsiasi altro prodotto.

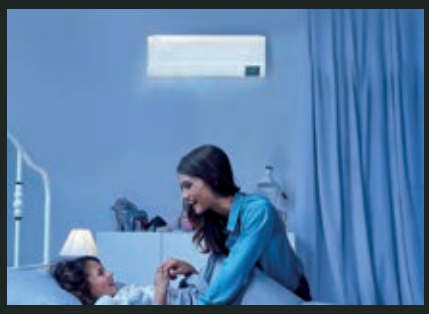

"Ottimo prodotto, molto silenzioso. La diffusione omogenea dell'aria con i microfori mette d'accordo tutta la famiglia."



*Fonte: Nielsen Media. Indagine realizzata sul livello di soddisfazione di installatori realizzata a Novembre 2021.

** Indagine realizzata da fattoremamma su un campione di 6.593 mamme su mammacheclub, Facebook e Instagram, su tutto il territorio nazionale, dai 18 anni in su, a maggio 2021.

JEAS GROUP SRL

SOLUZIONI ENERGETICHE



9 installatori su 10* raccomandano WindFree™

Target: installatore

Il montaggio semplificato a incastro e la possibilità di installare il climatizzatore senza doversi preoccupare di dove sarà diretto il flusso d'aria facilitano la vita del professionista installatore.

> La tecnologia con i microfori è davvero innovativa e unica sul mercato.



JEAS
GROUP SRL

SOLUZIONI ENERGETICHE

Jeas Group S.r.l.
C.F; P.iva 04767000161

Sede legale Piazzale Dei Vignali 1 Madone cap 24040 (BG)
Sede operativa Viale Monza 22 Caponago cap 20867 (MB)

E-mail: jeasgroupsrl@gmail.com
Cell: 3338038863
Whatsapp: 3667352802

SAMSUNG
Climate Solutions

www.samsung.com/climate

Servizi su misura

Servizio Clienti	800.726.786.4	Servizio Installatori	199.133.988[1]

I Servizi/Numeri Verdi sono attivi dal **Lunedì** alla **Domenica**, dalle **09:00** alle **19:00**

Potrai richiedere assistenza tecnica a domicilio o potrai ottenere utili informazioni sull'utilizzo del tuo climatizzatore.
È possibile contattare il servizio clienti e il servizio installatori ai numeri verdi o dal sito **www.samsung.it, sezione Supporto**

1) Servizio a pagamento: 0,1188€/minuto (IVA esclusa) nella fascia intera, 0,0465€/minuto (IVA esclusa) nella fascia ridotta e festivi. I costi di telefonia mobile variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.



Facilità d'installazione

Il design è stato progettato pensando alle esigenze degli installatori. Il tempo necessario per installare l'unità interna è ridotto del 45%*, grazie a un montaggio a incastro.

* Rispetto ai modelli delle gamme precedenti.



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Via Mike Bongiorno, 9 - 20124 Milano (MI) -Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch, nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti raffigurati senza preavviso.

SAMSUNG
Climate Solutions

Scopri la famiglia **WindFree**™

Unità a Parete | Cassetta 4 Vie | Cassetta 1 Via



WindFree™ AVANT



9 installatori su 10* **raccomandano WindFree™**

Gli unici con 21.000 microfori e nessun getto d'aria diretto

L'innovativa tecnologia WindFree™ trasforma le fastidiose correnti dirette in una piacevole brezza avvolgente, ideale per un benessere assoluto in casa, anche nelle situazioni più delicate come in presenza di bambini piccoli o nelle stanze da letto durante il riposo.

Come funziona la tecnologia WindFree™

1 **Raffrescamento rapido** tramite aletta aperta, fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

2 **L'aletta si chiude automaticamente**, il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo tramite migliaia di microfori senza getti d'aria diretti.

*Fonte: Nielsen Media. Indagine realizzata sul livello di soddisfazione di installatori realizzata a Novembre 2021

www.samsung.it/windfree


Unità a Parete

WindFree™ AVANT

Tecnologie uniche ed innovative

Comfort WindFree™

WindFree™ è l'unico climatizzatore con 21.000 microfori e una velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s, la cosiddetta **'aria ferma'***, questo significa poter avere il massimo del comfort senza getti d'aria diretti e una silenziosità senza precedenti.

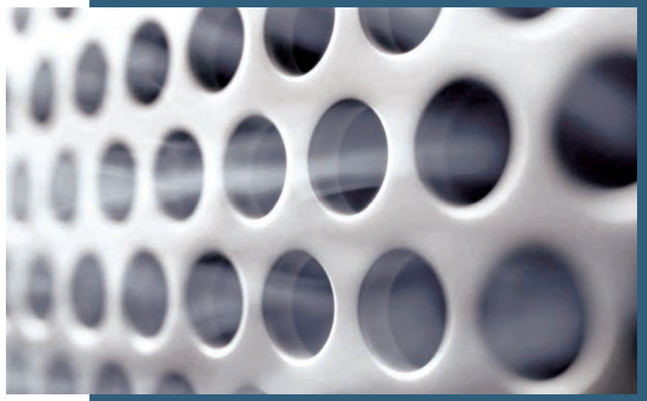

* Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae
Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.ashrae.org/about.

Connettività

Grazie all'**App SmartThings** è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone e la compatibilità con i principali **assistenti vocali** permette il **controllo via voce**.

La funzione **Intelligenza Artificiale** analizza e apprende le abitudini dell'utente, replicando automaticamente le funzionalità più adatte ad ogni situazione d'utilizzo.




SmartThings | Bixby | Hey Google | funziona con amazon alexa

Purificazione

Il **Filtro Tri-Care** è ricoperto di zeolite, un minerale che contiene ioni d'argento in grado di **filtrare fino al 99% di virus e batteri verificato da Intertek[1] e al 98% di allergeni nell'aria trattata[2]**. La **funzione Auto Clean** è utile per far sì che non si crei umidità all'interno dell'unità e quindi **prevenire la formazione di batteri e cattivi odori. Easy Filter Plus,** un filtro ad alta densità, **mantiene l'evaporatore pulito catturando la polvere,** ed è facile da smontare e lavare.

[1]Testato su MS2 virus ATCC 15597-B1, Staphyloccus aureus ATCC 6538 & Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 bacteria. Verificato da Intertek testando Samsung WindFree condizioni di getto d'aria continuo (KS K 0693:2016 protocol using bacteriophage MS2 virus ATCC 15597-B1 & E. coli strain C3000 ATCC 15597) o testando un campione di filtro Tri-Care (Samsung-defined test criteria su S. aureus ATCC 6538 & K. pneumoniae ATCC 4352). Test sull'effetto anti-virus e anti-batteri effettuati da Intertek in Corea (2020)
[2]Test sull'effetto anti-allergeni effettuati da ITEA in Giappone (2019)

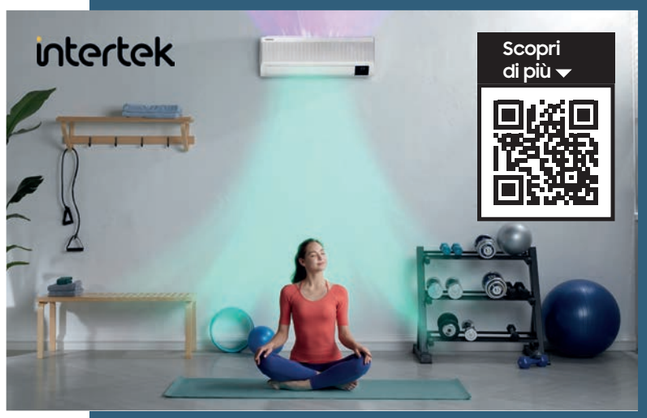





- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **Intelligenza Artificiale**: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica automaticamente le modalità più appropriate in base alla situazione
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili
- Compatibilità **Multisplit**

COMFORT WINDFREE™ | INTELLIGENZA ARTIFICIALE | CONTROLLO VOCALE | FILTRO TRI-CARE | EASY FILTER PLUS | FUNZIONE AUTO CLEAN | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER BOOST | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA

Modello		Unità Interna Unità Esterna	Unità di misura	AR07TXEAAWKNEU	AR09TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKXEU	AR12TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKXEU	AR18BXEAAWKNEU AR18BXEAAWKXEU	AR24TXEAAWKNEU AR24TXEAAW1KXEU
EAN		Unità Interna Unità Esterna		8806090228100	8806090235030 8806090235047	8806090235092 8806090235108	8806092973398 8806092973404	8806090197635 8806090197642
Nome Set EAN Set					**F-AR09AVT** 8806090378898	**F-AR12AVT** 8806090378904	**F-AR18AVB** 8806092997516	**F-AR24AVT** 8806090378928
Incentivi fiscali[1]		Detrazione 65%	√ / x		√	√	√	√
		Conto termico	√ / x		√	√	√	√
Prestazioni Ecodesign EN14825 [1]	Raffreddamento	Capacità (Min/Max)	kW		0.96 ~ 3.35	0.99 ~ 4.0	1.6 ~ 6.7	1.4 ~ 7.6
		Carico termico teorico (Pdesignc) [4]	kW		2.5	3.5	5.0	6.5
		SEER: Efficienza energetica stagionale			7.90	7.30	6.80	6.40
		Classe di efficienza energetica stagionale			A++	A++	A++	A++
		Consumo energetico annuo indicativo [5] (Q^{ce})	kWh/a		111	168	257	355
	Riscaldamento Stagione media	Capacità (Min/Max)	kW		0.72 ~ 5.0	0.74 ~ 5.5	1.3 ~ 8.0	1.2 ~ 9.7
		Carico termico teorico (Pdesignh) [6]	kW		2.2	2.4	3.8	4.1
		SCOP: Efficienza energetica stagionale			4.60	4.60	4.10	4.00
		Classe di efficienza energetica stagionale			A++	A++	A+	A+
		Consumo energetico annuo indicativo [7] (Q^{he})	kWh/a		670	730	1298	1435
Prestazioni EN14511 [2]	Raffreddamento	Capacità (Std) [3]	kW	2	2.5	3.5	5.0	6.5
		Potenza assorbita nominale [3]	W	40	570	930	1390	1950
		EER	W/W		4.39	3.76	3.60	3.33
	Riscaldamento	Capacità (Std) [3]	kW	2.2	3.2	4.0	6.0	6.0
		Potenza assorbita nominale [3]	W	40	760	1070	1610	1617
		COP		-	4.21	3.74	3.73	3.71
Unità Interna		Compatibilità con FJM*	√ / x	√	√	√	√	√
		Dimensioni (LxAxP)	mm	889x299x215	889x299x215	889x299x215	1055x299x215	1055x299x215
		Peso	Kg	9.9	9.9	9.9	12.5	12.5
		Aria trattata (Max)	m^3/min	9.2	9.5	10.5	15.7	17.6
		Capacità di deumidificazione	l/hr	0.5	1	1.5	2	2.5
		Livello Pressione Sonora (Min~Max) [3]	dBA	16 / 37	16 / 38	16 / 40	25 / 41	26 / 45
		Livello Potenza Sonora	dBA	54	54	57	58	62
		Movimento alette: orizzontale/verticale		Auto/Auto	Auto/Auto	Auto/Auto	Auto/Auto	Auto/Auto
Unità Esterna		Dimensioni (LxAxP)	mm		790x548x285	790x548x285	880x638x310	880x638x310
		Materiale			Metal	Metal	Metal	Metal
		Peso	Kg		29.9	29.9	39.7	43.7
		Livello Pressione Sonora	dBA		45	46	51	54
		Livello Potenza Sonora	dBA		59	62	65	68
		Alimentazione	Ø. v. hz		Monofase 220-240. 50	Monofase 220-240. 50	Monofase 220-240. 50	Monofase 220-240. 50
		Intervallo di Funzionamento (Raffreddamento)	°C		-10~46°C	-10~46°C	-10~46°C	-10~46°C
		Intervallo di Funzionamento (Riscaldamento)	°C		-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C
Dati installativi		Tubazione Liquido/Gas	Ø mm (inch)		6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")	6.35 (1/4") 15.88 (5/8")
		Lunghezza tubazioni Max	m		15	15	30	30
		Lunghezza tubazioni Min	m		3	3	3	3
		Dislivello Max (U. Interna/U. Esterna)	m		8	8	15	15
		Precarica di Fabbrica	Kg		0.94	0.94	1.30	1.30
		Valore tCO_2e	tCO_2e		0.63	0.63	0.88	0.88
		Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta refrigerante	m		5	5	5	5
		Carica aggiuntiva refrigerante	g/m		10	10	15	15
Refrigerante		Tipo Refrigerante [8]			R32	R32	R32	R32
		GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato [9]			675	675	675	675

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

*Interne compatibili con esterne multisplit serie AJ***TXJ*KG/EU

5) Consumo di energia 111 kWh/anno in base ai risultati di prove standard.
5) Consumo di energia 168 kWh/anno in base ai risultati di prove standard.
5) Consumo di energia 257 kWh/anno in base ai risultati di prove standard.
5) Consumo di energia 355 kWh/anno in base ai risultati di prove standard.
7) Consumo di energia 670 kWh/anno in base ai risultati di prove standard.
7) Consumo di energia 730 kWh/anno in base ai risultati di prove standard.
7) Consumo di energia 1298 kWh/anno in base ai risultati di prove standard.
7) Consumo di energia 1435 kWh/anno in base ai risultati di prove standard.

1) I dati di SEER e SCOP, le relative classificazioni energetiche e consumi energetici annui sono basati in conformità allo standard di misura EN14825.
2) I dati di EER e COP, le relative classificazioni energetiche e i consumi. Energetici annui sono basati in conformità allo standard di misura EN14511.
3) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).
Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
4) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco)/24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco)/19°C (bulbo umido).
6) Pdesignh = Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco)/-11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco)/15°C (bulbo umido).
8) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO_2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
9) I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32. GWP = 675



Jeas Group S.r.l.
C.F; P.iva 04767000161

Sede legale Piazzale Dei Vignali 1 Madone cap 24040 (BG)
Sede operativa Viale Monza 22 Caponago cap 20867 (MB)

E-mail: jeasgroupsrl@gmail.com
Cell: 3338038863
Whatsapp: 3667352802